

# GNSS測量アクセサリ

## RTKポール® RTK-GNSS測量専用ポール

※「RTKポール」はマイゾックスの登録商標です。

**伸縮タイプで高さ自由自在!**  
しっかり固定できるスクリューロック

**オールカーボン仕様のジョイントタイプ**  
伸縮タイプ比較約 40% 軽量化  
携帯性抜群、機械高・プリズム高設定ミスの低減



RCP-200



RCP-260



位置決めピン  
(20cm毎)



RCP-200




RCP-260



RCP-200J



RCP-200J/300J

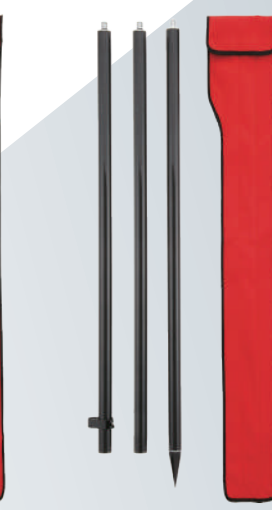

RCP-300J

### RTKポール 伸縮タイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込
223446	RTKポール/2.0m	RCP-200	¥44,000 (¥48,400)
223944	専用ケース(交換用)	RCP-200-C	¥3,900 (¥4,290)
218828	RTKポール/2.6m	RCP-260	¥50,800 (¥55,880)
222165	専用ケース(交換用)	RCP-260-C	¥4,000 (¥4,400)

仕様	RCP-200	RCP-260
全長	2,000mm	2,600mm
全縮	1,130mm	1,480mm
材質	1段目:カーボンファイバー/2段目:アルミニウム	
目盛	5mm	
ポール径	φ32mm	φ33mm
水準器	20'/2mm (本体一体)	
取付ネジ	5/8インチ	
重量	1.10kg	1.20kg
付属品	専用ケース	

※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ


### RTKポール ジョイントタイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込
219346	RTKポール/2.0m	RCP-200J	¥52,800 (¥58,080)
219377	RTKポール/3.0m	RCP-300J	¥58,300 (¥64,130)

仕様	RCP-200J	RCP-300J
全長	2,000mm	3,000mm
全縮	1m×2本	1m×3本
材質	カーボンファイバー	
目盛	-	
ポール径	φ32mm	
水準器	20'/2mm (本体一体)	
取付ネジ	5/8インチ	
重量	650g	900g
付属品	専用ケース	

※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ

## 石突 現場に合わせて付け替えて使用

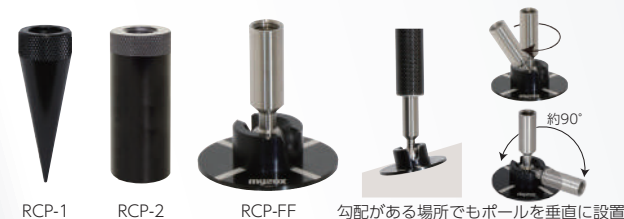

RCP-1

RCP-2

RCP-FF

勾配がある場所でもポールを垂直に設置

### 石突 (高さ86.5mm)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込
219266	標準石突(交換用)	RCP-1	¥2,500 (¥2,750)
221509	出来形管理用石突	RCP-2	¥4,600 (¥5,060)
224259	フラット石突	RCP-FF	¥14,300 (¥15,730)

# バイポッド



BIP-180

BIP-148

## オプション

### ポールセット用ケース

RTKポールをバイポッドに設置したまま収納可能



水準器などの収納に便利な2つのポケット付

バイポッドS (BIP-148) は  
RTKポール2.0mとの  
相性抜群

固定部が  
干渉しません

RTKポール2.6mには  
バイポッドBIP-180!



### 特長

- 上部にあるボタンで脚部の長さ調整
- 気泡管を確認しながら簡単設置
- ポールを設置した状態で移動できる

仕様	BIP-180	BIP-148
全長	1,800mm	1,480mm
全縮	1,064mm	890mm
対応ポール	φ21~38mm	
本体素材	アルミニウム	
重量	2.15kg	1.85kg
付属品	専用ケース	

## バイポッド

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込
217426	バイポッド/180cm	BIP-180	¥38,100 (¥41,910)
221995	専用ケース/BIP-180用	BIP-180-C	¥4,600 (¥5,060)
224452	バイポッド/148cm	BIP-148	¥34,100 (¥37,510)
224635	専用ケース/BIP-148用	BIP-148-C	¥4,200 (¥4,620)
219118	交換用石突	BIP-1	¥2,300 (¥2,530)

## オプション

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込
223555	2.6mポールセット用ケース	RB-C2	OPEN
223946	2.0mポールセット用ケース	RB-C3	OPEN

## GNSS用アダプター／整準台

スタティック測量時のアンテナ干渉防止に  
GNSS受信機に接続されている下方アンテナ (UHFアンテナ) を  
整準台や三脚に干渉させないためのスペーサーアダプター  
RTKポールでの高さ追加にも




仕様	SPA100	SPA200
本体素材	アルミニウム	
取付ネジ	上部 5/8インチ オス 下部 5/8インチ メス	
サイズ	100×φ25mm	200×φ25mm
重量	約110g	約256g



仕様	MY030
円形気泡管	8"/2mm
棒状気泡管	60"/2mm

※着脱式 (5/8インチ平面三脚専用)

プリズム高が各社TSIに対応  
※一部機種除く



## GNSS用アダプター／整準台

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込
240042	GNSS用100mmアダプター	SPA100	¥4,000 (¥4,400)
224450	GNSS用200mmアダプター	SPA200	¥6,000 (¥6,600)
223388	整準台用アダプター	ブラケットA	¥3,200 (¥3,520)
218289	着脱式整準台	MY030	¥76,200 (¥83,820)

**myzox** 株式会社 **マイゾックス**



〒480-1111  
愛知県長久手市山越 401 番地

TEL 0561-62-8151  
FAX 0561-62-4660

www.myzox.co.jp

LINE 公式アカウント  
友だち募集中

新製品情報  
いち早くお届け

ID: @pql2740w

三 お問い合わせ・ご相談は