

# デジタル アスファルト 温度計

## AST10 DIGITAL ASPHALT THERMOMETER



200 mm  
センサ  
標準付属

HOLD  
点滅表示



### CHECK 01

## 購入後すぐに使用可能な 標準センサ付き

センサ、乾電池が標準付属のため、  
購入してすぐに現場で使用いただけます。

※標準センサ:SE-IN




### CHECK 02

## 高温時の測定に安心の 200 mm長センサ

高温のアスファルトから適度に  
距離を保てる200 mm仕様。

※標準センサ:SE-IN

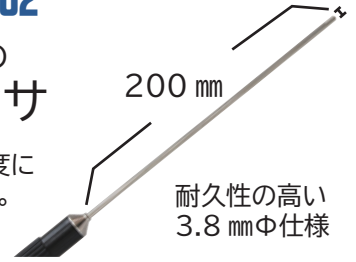

### CHECK 03

## HOLD 状態を 点滅でお知らせ

ホールドをお知らせするHマークが  
1秒間隔点滅します。



### CHECK 04

## ISO 書類 発行可能で安心

さらに安心してご使用いただく  
ために、校正環境、検査結果  
を記した書類が発行可能！

※書類の発行は有償



### CHECK 05

## 最大値・最小値 測定機能搭載

瞬間最大・最小値のみ  
を表示するため、温度  
変化測定に最適！



### CHECK 06

## 相対値測定 機能搭載

基準測定地点からの温度差異  
を一発表示！



#### 仕様

##### 本体

表示	最大4桁表示
センサ	K熱電対センサ
測定範囲	-200 ~ 1370℃
分解能	0.1℃ (-200 ~ 200℃) 1℃ (201 ~ 1370℃)
精度	-200 ~ 200℃ : ±(0.3%rdg+1℃) 201 ~ 400℃ : ±(0.5%rdg+1℃) 401 ~ 1370℃ : ±(0.3%rdg+1℃)
使用環境	0 ~ 50℃ / 0 ~ 80%RH
保管環境	-10 ~ 60℃ / 0 ~ 80%RH
オートパワーオフ	約30分(解除可能)
サンプリング	約1秒/回
電源	9V乾電池
電池寿命	約150時間
サイズ	164.1×53.7×34.3mm
重量	約178.5g(電池含む)

##### 標準センサ SE-IN

測定範囲	-50 ~ 650℃
センサ部サイズ	3.8Φ×200mm
ケーブル長	約1m


#### AST10セット内容



- AST10本体
- 標準センサ SE-IN
- ビーズ型センサ 1m (-30~200℃)
- 9V乾電池 ×1個(お試用)
- 取扱説明書

#### オプション

##### 表面温度センサ SE-SU



測定範囲	-20 ~ 400℃
センサ部サイズ	15Φ×115mm
ケーブル長	約1m

##### ミニチュアコネクタ MCCN



断線や電極破損時の交換用

コード No.	商品名	型式	希望小売価格(税込)	JANコード
223318	デジタルアスファルト温度計	AST10	¥19,360	4938514233187
223319	標準センサ 単体	SE-IN	¥4,950	4938514233194
223320	表面温度センサ 単体	SE-SU	¥6,380	4938514233200
223451	ビーズ型センサ 1m 単体	SE-WI	¥1,320	4938514234511
223452	ミニチュアコネクタ	MCCN	¥1,100	4938514234528

**myzox** 株式会社 **マイゾックス**

本社 〒480-1111 愛知県長久手市山越401番地  
TEL 0561-62-8151 FAX 0561-62-4660  
東京営業所 〒133-0057 東京都江戸川区西小岩4-6-26坂田ビル 1F・2F  
TEL 03-6368-6100 FAX 03-6368-6102  
大阪営業所 〒577-0065 大阪府東大阪市高井田中3-10-747(イブ) 高井田C号  
TEL 06-6781-7004 FAX 06-6781-7005  
福岡営業所 〒815-0032 福岡県福岡市南区塩原1丁目28-21長沼ビル  
TEL 092-577-3000 FAX 092-577-3355  
[www.myzox.co.jp](http://www.myzox.co.jp)

**LINE** 公式アカウント

マイゾックスの新製品情報を  
いち早くお届けします。

ご登録は

QRコード



ID

@pq12740w

友だち  
募集中

この製品のお問合せは