

## 4

# 検査・試験



### 土質試験機

- 土質試験機 ▶P.278
- コンクリート・  
アスファルト試験機 ▶P.283
- 骨材試験用品 ▶P.288
- 試料・その他試験器具 ▶P.289



### 供試体型枠

- 供試体型枠 ▶P.290
- 圧縮試験機 ▶P.292



### ひび割れ試験機

- クラックスケール ▶P.293
- 補修材・  
コンクリート厚さ計 ▶P.295



### 打診棒・ハンマー

- 打診棒 ▶P.297
- 岩盤・モルタル・  
打音検査ハンマー ▶P.299
- テストハンマー・  
ロックハンマー ▶P.300

## JIS型現場密度測定装置

関西機器

JIS type Soil Stereometry

### 砂置換法による 土の密度試験方法



収納箱KS-62  
(別売)

UUH4

#### 特長

- 粘性土、非粘性土またはガレキ混じり土のいずれの場合にも適用。
- 最大粒径が53mm以下の土に適用可能。 ■ JIS A 1214準拠。

#### セット内容 KS-61

- ジャー (容量約4L、透明プラスチック製)
- アタッチメント (アルミ製・約1L)
- 標準容器 (容量約2Lアルミ製・φ170×88mm)
- 片刃付ストレートエッジ (25cm)
- ベースプレート (アルミ製)
- ガラス板 (20cm角)
- 移植ゴテ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210845	密度測定器セット	KS-61	¥94,000 (¥103,400)	別
219775	ジャー	KS-61-1	¥28,000 (¥30,800)	別
219776	アタッチメント	KS-61-2	¥36,000 (¥39,600)	別
219778	標準容器	KS-61-3	¥13,400 (¥14,740)	別
219777	ベースプレート	KS-61-4	¥13,600 (¥14,960)	別
219779	ガラス板	KS-61-5	¥1,320 (¥1,452)	別
224636	収納箱	KS-62	¥40,000 (¥44,000)	別

G75Y

### 砂置換法 密度試験用はかり

新光電子

Digital Scales

### 乾電池駆動で現場に即対応

音叉式



持ち運びに便利な  
キャリングケース付

#### 特長

- GM II-12K
  - 乾電池2本で連続約200時間駆動。
  - 高精度音叉センサ。
  - オプションでアダプタあり。
  - JIS A 1214準拠。
- GMW II-12K
  - 用途に応じた2種類のホールド機能付。
  - ACアダプタ、単3乾電池の2電源。
  - 比重測定床下ひょう量具付。
  - 地区設定機能付。
  - JIS A 1214、A 1203、A 1218準拠。

#### 仕様

	GM II-12K	GMW II-12K
ひょう量		12kg
最小表示	0.5g	0.1/1g (切換可能)
皿寸法	180×160mm	
駆動時間	アルカリ乾電池: 約200時間	
サイズ	L265×W192×H87mm	
重量	約5kg (ケース込み)	

#### 付属品

- GM II-12K
  - キャリングケース (L322×W370×H172mm)
  - 単3アルカリ乾電池2本
- GMW II-12K
  - キャリングケース (L322×W370×H172mm)
  - 単3アルカリ乾電池2本
  - 専用ACアダプタ

発行可能書類 ■ ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224482	12kg/0.5g	GM II-12K	¥72,000 (¥79,200)	元
225010	12kg/0.1・1g切換	GMW II-12K	¥124,000 (¥136,400)	元

### 現場密度用砂

Sand For Soil Density Measurement

### 砂置換用に

#### 特長

- 豊浦砂の単位容積重量 (kg/リットル) は1.50以上。
- JIS A 1214、JGS 1611準拠。(KS-63-Bのみ)



25kg KS-63-B  
山口県豊浦砂珪業産  
106~500μmの範囲に調整された砂



25kg KS-64 砂砂  
粒度分布1.7mm~53μm  
※検査成績書の発行はできません。

発行可能書類 ■ 検査成績書 (有償) ※KS-63-Bのみ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225724	豊浦砂	KS-63-B	¥32,000 (¥35,200)	別
223921	砂砂5号	KS-64	OPEN	別

AHR2

### ランマー

Rammer

関西機器

### 試料を均等に突固め



KS-189

KS-47

KS-48

#### 特長

- KS-189
  - セメント系固化材による改良体の強さ試験方法。
  - JCAS L-01準拠。
- KS-47・48
  - 37.5mmふるいを通過した土の乾燥密度・含水比曲線、最大乾燥密度及び最適含水比を求めるための、突固めによる土の締固め試験装置。
  - KS-47: JIS A 1210、JIS A 1218、JIS A 1228準拠。
  - KS-48: JIS A 1210準拠。

#### 仕様

	KS-189	KS-47	KS-48
落下高さ	20cm	30cm	45cm
ランマー重量	1.5kg	2.5kg	4.5kg
本体重量	約2.9kg	約3.8kg	約6.5kg


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223210	1.5kg ランマー	KS-189	¥35,600 (¥39,160)	別
223211	2.5kg ランマー	KS-47	¥33,000 (¥36,300)	別
223718	4.5kg ランマー	KS-48	¥38,000 (¥41,800)	別

## 突砂法による土の密度試験装置

関西機器

Soil Density Measurement Equipment

自然地盤・造成地盤の土を突き砂と置き換え、密度を求める



## 特長

- 路体、路床、裏込め及び路盤の締め固めの密度を測定する密度測定器。
- JGS 1611準拠。

## 仕様

KS-175	KS-176
φ15法 (土の最大粒度径50mm以下)	φ25法 (土の最大粒度径100mm以下)

## セット内容 KS-175/176

- ベースプレート(中央部φ150mm/φ250mm)
- 上枠(φ150×50mm/φ250×50mm)
- キャリブレーション容器(φ150×150mm/φ250×200mm)
- 突き棒(φ16×550mm丸鋼先端半球)
- 直ナイフ(ストレートエッジ25cm/30cm鋼製刃付)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
211774	細粒度用(φ15cm)	KS-175	¥57,000 (¥62,700)	別
211775	粗粒度用(φ25cm)	KS-176	¥71,000 (¥78,100)	別

4G77

## 平板載荷二点計測型 マグネット式

東京篠原

Two Point Ground Bearing Measure Magnetic Type

道路の平板載荷試験に



## 特長

- 沈下量の2点で計測。
- JIS A 1215準拠。

## セット内容 SS-S-312

- 載荷板(直径30cm、厚さ2.5cm)
  - 油圧ジャッキ(100kN)
  - 球座
  - 支持台(上下調節可能マグネット式)2個
  - 支持棒(角パイプ、三本継ぎ、布ケース入)
  - ダイヤルゲージホルダー(マグネットスタンド)2個
  - ダイヤルゲージ(20mm)2個
- ※格納箱(450×325×355mm)は別売です。

## 発行可能書類 ■ISO3点セット(有償) ※油圧ジャッキ、ダイヤルゲージ


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
082797	平板載荷二点計測型	SS-S-312	OPEN	別
082799	格納箱	SS-312カクノカバコ	OPEN	別

GY8K

## マッドバランス

Mudbalance Hydrometer

泥水の比重を現場で測定するための泥水比重計

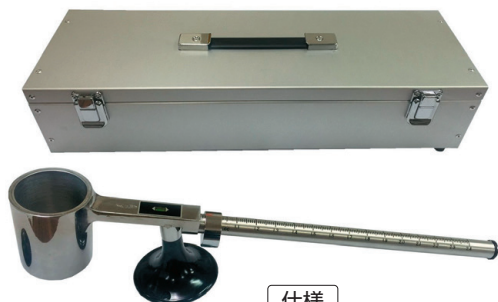

## 仕様

測定範囲	1.00~2.30直読式
最小目盛	0.01

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221761	マッドバランス/ケース付	TS110	OPEN	別
221762	マッドバランス/ケース無	TS110	OPEN	別

## 沈下板・沈下板用ロッド

関西機器

Settlement Plate,Rod

「沈下板を用いた地表面沈下量測定方法」に使用

## 特長

- JGS 1712準拠。

## 仕様

	沈下板		沈下板用ロッド
	KS-207	KS-200-1	KS-200-2
サポート	サポート付	—	—
サイズ	600×600×9mm	600×600×3.2mm	φ19×1,000mm
重量	約30kg	約9kg	約2kg

## 付属品

- 沈下板(KS-200-1)
- M14ボルト(ロッド用)
- スプリングワッシャ
- 沈下板用ロッド(KS-200-2)
- ねじ部M14

KS-207(サポート付)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221206	沈下板・ロッド一体型	KS-207	¥30,000 (¥33,000)	別
215443	沈下板のみ	KS-200-1	¥7,400 (¥8,140)	別
215444	沈下板用ロッドのみ	KS-200-2	¥5,000 (¥5,500)	別

SE8U

## 平板載荷四点計測型

関西機器

Four Point Ground Bearing Measure

地盤の平板載荷試験に



## 特長

- NEXCO試験法 502準拠。

## セット内容

- 載荷板(直径φ300mm、厚さ25mm)
- 油圧ジャッキ 圧力計 1/100目盛 球座付(KS-71-A:50kN、KS-71-B:100kN)
- ダイヤルゲージ(30mm、1/100)4個
- 支持棒(角) 1m×3本(2セット)
- マグネット式 支持脚4脚
- マグネット式ダイヤルゲージホルダー4個

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223374	平板載荷四点計測型/50kN	KS-71-A-1	¥458,000 (¥503,800)	別
223375	平板載荷四点計測型/100kN	KS-71-B-1	¥466,000 (¥512,600)	別

4TRD

## 油圧ジャッキ式CBR試験機

関西機器

Hydraulic Jack Type CBR Test Apparatus

原位置の土のCBRを求める試験に



## 特長

- JIS A 1222準拠。

## セット内容

- 載荷装置(50kN:油圧ジャッキ 圧力計 1/100目盛 球座付)
- 貫入ピストン(直径φ50mm×長さ200mm)
- 貫入量測定装置(ダイヤルゲージ 1/100 20mm取付け具付) 2式
- 荷重板(鉛製 1.25kg) 4枚
- 架台(木製)
- 載荷台(鉄製)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223376	油圧ジャッキ式CBR試験機/50kN	KS-108A	¥370,000 (¥407,000)	別

## Check-1

- CBR試験と地盤の平板載荷試験で得られるデータの違い

CBR試験:  
舗装構成(アスファルト、路盤の厚さ)を決めるためのCBR値データ。  
地盤の平板載荷試験:  
構造物を支える地盤の強さを判定する、地盤の支持力データ。

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

検査・試験  
土質試験機

## 1 測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量紙・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンペックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品

## 電動工具

## 事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

# デジタルコーンペネトロメーターα

関西機器

Digital Conepenetrometer α

## 3つのモードを1台で切り替え



PDF



MOVIE



### Check-1


■ 貫入作業者が一人で読み取り可能



数値は荷重計上の操作パネルに表示されます。

### Check-2

■ サンプルホールド機能搭載  
貫入試験中、ホールドボタンを押すだけで瞬時に荷重値の表示を保持します。



### 特長

- ロードセル使用により、デジタル表示で貫入荷重値を読み取り可能。
- 較正值による計算が不要。計測精度も±1%を十分に確保。
- デジタル表示のため、個人の読み取り誤差なく簡単測定。
- 3つのモード(コーン指数大/小・荷重)の切替が操作パネル上で簡単に選択可能。
- JGS 1431準拠。

### 仕様

最大荷重	1,000N	電源	単4アルカリ乾電池2本
最小表示	1N	電池寿命	連続点灯3000時間
液晶表示	文字高 12.7mm	サイズ	W440×H105×D83mm
防塵防水性能	IP64相当	重量	2.7kg

### セット内容

- 荷重計
- ロッド(φ16mm×500mm)9本
- 先端ロッド(φ16mm×コーン含む長さ500mm)1本
- コーン大(底面積6.45cm<sup>2</sup>)1個
- コーン小(底面積3.24cm<sup>2</sup>)1個
- スパナ 大1本・小2本
- 書類(社内成績書、ISO3点セット)



発行可能書類 ■ 社内成績書(初回購入時無償) ■ ISO3点セット(初回購入時無償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223733	デジタルコーンペネトロメーターα	KS-228	¥470,000 (¥517,000)	別

# コーンペネトロメーター

東京篠原

Cone Penetrometer

## 操作が簡単で応用範囲が広い携帯用試験器



### 特長

■軟弱地盤には最適で、深さ、粘性性の測定や地盤断面の状況を把握するのに有効。

### セット内容

- ブルーピンプリング(1KN)1個
- コーン(硬鋼製焼入)(径2.87cm角度30°)1個
- コーン(鋼管製)(径2.03cm角度30°)1個
- 貫入ロッド(φ1.6cm×長さ50cm鋼製)10本
- ハンドル(鋼管製)1個
- リング格納箱 ■ 携帯袋 ■ スパナ

### 発行可能書類

■ ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
082511	コーンペネトロメーター	SS-S-324	OPEN	別

# New 簡易支持力測定機 キヤスポル

マルイ

Portable Bearing Tester "CASPOL"

## スピーディーに地盤の支持力計算に必要なパラメーターを測定

### 特長

- JISA1210規格に相当するランマーに特殊な加速度計を組み込んだもので、締め固められた路床・路盤に450mmの落下高さから4.5kgの重錘を自由落下させ、その衝撃加速度「インパクト値」の大きさをデジタル表示器に即座に表示します。
- 国土交通省 近畿地方整備局 近畿技術事務所「公共工事等における新技術システム」登録機器。
- 2011年〜活用促進技術に認定。
- 「地盤改良」に関わる技術評価証明。社団法人日本材料学会 令和4年8月21日技術評価証第1004号
- 載荷のための反力が不要。低コストで測定可能。
- 小型で軽量、操作が簡単で測定の個人差が出ない。
- スマートフォンを使用しているため、データ履歴を簡単に一覧可能。
- 測定データのCSV化ができ、パソコンでのデータ管理が可能。

### 付属品

- 収納運搬ケース
- スマートフォン
- モバイルプリンター
- ACアダプター
- ニッケル水素電池用充電器
- 肩掛けベルト

### 仕様

本体部		
サイズ・重量	φ150×1050mm(ケース収納時)・11.5kg	
ランマー	重量:4.5kg、落下高さ:450mm、打撃面直径:0.00196m、固定法:1支点パネ式構造	
操作スイッチ	測定開始スイッチと連動式	
	三脚	開閉自在一段伸縮式

### 表示器(スマートフォン)

接続方法	無線接続
表示内容(スクロール表示)	la値・CaBR・K <sub>sp</sub> ・c・φ・qc・qaの測定値、測定数、平均値・最大値・最小値の統計計算値、管理番号
外部出力部	外部プリンター用:無線接続/パソコン用:USB ※印字項目は測定年月・日時、測定値、統計計算値

### 付属プリンター

サイズ	W82.5×H57.5×D112mm
重量	約260g(バッテリー含む)
接続方法	無線接続

### 収納運搬ケース

サイズ	W1120×H280×D265mm
重量	7.5kg
素材	アルミニウム

この製品は引合登録品です。メーカーに引合報告書(ユーザー情報)を提出後のお見積りとなります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
226119	簡易支持力測定器	MIS-244-0-63	¥1,500,000 (¥1,650,000)	別

# 弾性波速度測定器 ハンディサイズ PS-1 NEO

Elastic Wave Velocity Meter

## デジタル表示で読み取りやすい。小型で手軽に持ち運び



MOVIE

### 特長

- リセットボタンを押してから、ゲインを調整し、ハンマーで起振点を打撃すれば、受振点までの弾性波の到達時間が表示。
- デジタル表示方式を採用で簡単読み取り。

### 仕様

時間表示	00.0~99.9msec
時間精度	0.1%以下(±1デジット)
利得	80dB (max)
周波数特性	50~500Hz
電源	単3乾電池4本
本体サイズ	W95×H162×D35mm
重量	230g(乾電池含まず)

### 付属品

- 受振器:28Hz 1mケーブル付
- ハンマースイッチ:3mコード付
- 延長ケーブル:30m
- キャリングケース :W340×H230×D160mm・4kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219232	弾性波速度測定器	MODEL-1818	¥330,000 (¥363,000)	別

土質試験機  
検査・試験

### 1 測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鏡・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

### 2 工事記録

- ロッド
- ボール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

### 3 測定・計測

- 巻尺・コンベックス
- 巻尺・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機

### 4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

### 5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

### 6 安全・保安


- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

## 簡易動的コーン貫入試験機

関西機器

Simple Penetrometer

### 土の貫入抵抗を簡単に求める試験機

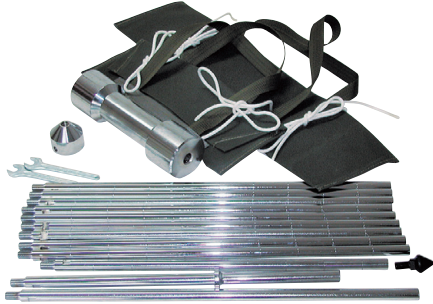

**特長**

■ JGS 1433準拠。

**セット内容**

KS-164

- コーン(先端角度60° 直径25mm (4.9cm) 鋼製焼入)
- ロッド(φ16×500mm 5cm目盛付) 9本
- 先端ロッド(φ16×コーン含む長さ500mm)
- ハンマー(5kg 鋼製 当たり部焼入)
- ノッキングヘッド(鋼製)
- ガイドロッド(φ16 落下ストローク500mm 上部・下部)各1本
- 片口スパナ2本
- 携帯袋(ロッド用・ハンマー用)各1本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219225	コーン貫入試験機	KS-164	¥130,000 (¥143,000)	別
223212	コーン	KS-164-1	¥9,000 (¥9,900)	別
223213	ロッド	KS-164-2	¥4,500 (¥4,950)	別
223214	先端ロッド	KS-164-3	¥4,500 (¥4,950)	別
223215	ハンマー	KS-164-4	¥34,000 (¥37,400)	別
223216	ノッキングヘッド	KS-164-5	¥13,000 (¥14,300)	別
223217	ガイドロッド/上部	KS-164-6B	¥11,500 (¥12,650)	別
223218	ガイドロッド/下部	KS-164-6A	¥7,500 (¥8,250)	別

D4G8

## 土研式貫入試験機

関西機器

Token Type Penetrometer

### 落錘式の円錐貫入試験機



**特長**

■ 落錘式の円錐貫入試験機で、規定の落差による重錘の打撃回数と貫入量から、地盤の支持力強度を測定。

**セット内容**

KS-163

- 貫入コーン(先端角度60° 径30mm 鋼製焼入)
- 貫入ロッド(φ25mm×1m 1cm目盛付)
- ドロップハンマー(5kg)
- ノッキングヘッド(鋼製)
- 三脚(2m (1m×2本) 滑車・ワイヤー・取っ手付)
- ガイド棒(φ27mm×1m)
- ガイド継ぎ棒(φ27mm×0.8m)
- 案内板

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210846	土研式貫入試験機	KS-163	¥180,000 (¥198,000)	別
223721	貫入コーン	KS-163-1	¥9,000 (¥9,900)	別
223722	貫入ロッド	KS-163-2	¥25,000 (¥27,500)	別
223723	ドロップハンマー	KS-163-3	¥15,400 (¥16,940)	別
223724	ノッキングヘッド	KS-163-4	¥13,000 (¥14,300)	別
223725	三脚	KS-163-5	¥108,000 (¥118,800)	別
223726	ガイド棒	KS-163-6	¥19,000 (¥20,900)	別
223727	ガイド継ぎ棒	KS-163-7	¥19,000 (¥20,900)	別
223728	案内板	KS-163-8	¥9,000 (¥9,900)	別

## 斜面調査用簡易貫入試験機

坂田電機

Simple Penetrometer for Slope Investigation

### 小型、軽量で扱いやすい

**特長**

■ 小型、軽量で急斜面上の狭い区域でも作業可能。

**セット内容**

TW-35

- ① 貫入ロッド(φ16×430mm) 1本
- ② 貫入ロッド(φ16×500mm) 9本
- ③ ノッキングヘッド(φ40mm)
- ④ 先端コーン(φ25×70mm) 2個
- ⑤ ガイドロッド(φ16×500mm)
- ⑥ ガイドロッド(φ16×350mm)
- ⑦ ウェイト(5kg)
- ⑧ スパナ(14mm) 2丁
- ⑨ パイプレンチ(200mm) 2丁
- ⑩ 折尺(1m)
- ⑪ 収納袋



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
082626	簡易貫入試験機	TW-35	¥258,000 (¥283,800)	別
218659	貫入ロッド/φ16×500mm	TW-3510	¥15,600 (¥17,160)	別
218660	貫入ロッド/φ16×430mm	TW-3511	¥15,600 (¥17,160)	別

## スウェーデン式サウンディング試験機

関西機器

Sweden Type Cone Penetrometer

### 標準貫入試験の補助法として玉石以外の土層に



**特長**

■ JIS A 1221準拠。

**セット内容**

- ハンドル(長さ80cm)
- ロッド(径19mm×長さ80cm 目盛25cmごと) 1本
- スクリューポイント(最大径33mm ねじれ部全長200mm)
- 載荷用クランプ(両方向フリー 質量50N)
- おもり(質量100N 鋼製取手付) 2個
- おもり(質量250N 鋼製取手付) 3個
- 底板(取手付)
- 片口スパナ2本
- 携帯袋
- ハンドル固定具

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219224	サウンディング試験機	KS-104	¥364,000 (¥400,400)	別

## 標本箱・標本ビン

関西機器

Sample Case

### 密閉・透明度に優れた試料入れ



KS-196

KS-195C

KS-195G

**仕様**

サイズ	φ44×高さ96mm
容量	100cc

**特長**

■ 社団法人全国地質調査業協会連合会規格品。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219226	標本箱/ビン10本入	KS-195C	¥5,800 (¥6,380)	別
223719	標本箱/ビン16本入	KS-195F	¥7,000 (¥7,700)	別
219227	標本箱/ビン20本入	KS-195G	¥7,600 (¥8,360)	別
223720	標本箱/ビン30本入	KS-195H	¥9,400 (¥10,340)	別
219228	標本ビン/1本	KS-196	¥140 (¥154)	別

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

1 測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量紙・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機

DDY4

2 工事記録

ドローン  
レーザー墨出器  
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機

J882

4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー  
5 工事・作業  
トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

## 軟岩ペネトロ計

丸東製作所

Soft Rock Penetrometer



## 特長

- 握り部に針貫入勾配 [NP] の相関図が装備されており、一軸圧縮強度をサンプリングなしで、即時に判定可能。

## 仕様

力量計測	コイルスプリング式、最大指示リング付
貫入針	土木学会指針に準拠
貫入量	10mm (1mm目盛)
貫入力	100N (10N目盛)
サイズ	φ40×285mm
器体質量	700g

## 付属品

- 収納ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
082655	軟岩ペネトロ計	SH-70	¥270,000 (¥297,000)	別
222143	針のみ/10本	SH-70ヨウハリ	OPEN	別

## 検土杖

Soil Testing Stick

## 鋭い先端で、堅い地表でも楽に貫入



## 特長

- 地層測定を行うための検土杖。

## 仕様

本体素材	ステンレス
------	-------

## 付属品

- ナイロン製ケース

※本体には10cm単位の目盛が記してあります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
082505	1m直/φ13mm	KND-100	¥24,000 (¥26,400)	M
210838	1m×2本/φ16mm	21020	¥48,000 (¥52,800)	X

## ボイコス比重計

Bouyoucos Hydrometer

関西機器

## 粒度試験用の比重計



## 特長

- 特殊試験成績表、関係図付。(ガラス製)
- JIS A 1204準拠。

## 仕様

全長	280mm
目盛範囲	0.995~1.050
重量	約100g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210843	ボイコス比重計	KS-24	¥25,000 (¥27,500)	別

## 比重円筒

Hydrometer Test Cylinder

関西機器

## 1,000mL回線入りの比重円筒



## 特長

- ガラス製。
- JIS A 1204準拠。

## 仕様

全長	380mm
----	-------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
213252	比重円筒	KS-25	¥20,000 (¥22,000)	別

## 標準土色帖

Soil Color Chart

## 土色判定のための標準土色406色の一覧表



## 特長

- 標準土色をマンセル系統分類方式で配列し色相・明度・彩度の色値を表現し、農林慣用色名・英文名を併記。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217419	標準土色帖	19150	¥25,000 (¥27,500)	M

## 山中式土壤硬度計 No.351(標準型)

Yamanaka Type Soil Hardness Meter

藤原製作所

## あらゆる土壌硬度を正確に測定



## 特長

- 平らな土壌面に針部を垂直に圧入するだけで硬度の算出が可能。

## 仕様

硬度指数目盛	0~40mm
1目盛	1mm
支持力目盛	0~∞kg/cm <sup>2</sup>
パネ強度	8kg (対40mm)
コーンサイズ	φ18×40mm
サイズ・重量	φ30×L200mm・440g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
082560	土壤硬度計/標準型	No.351	¥68,000 (¥74,800)	M

## 山中式土壤硬度計 No.22100(平面型)

Yamanaka Type Soil Hardness Meter

藤原製作所

## きわめて軟質な土壌の精密測定に



## 特長

- 標準型のコーンに対して円板(面積2cm<sup>2</sup>)を、特殊な考案によって装着したモデル。

## 仕様

硬度指数目盛	0~40mm
1目盛	1mm
パネ強度	8kg (対40mm)
コーンサイズ	φ18×40mm
サイズ・重量	φ30×L200mm・450g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
211782	土壤硬度計/平面型	No.22100	¥70,000 (¥77,000)	M

## 山中式土壤硬度計 No.22110(ポケット型)

Yamanaka Type Soil Hardness Meter

藤原製作所

## 小型のポケットサイズ



## 特長

- 標準型の規格サイズを正確に1/2に短縮し、これに標準型と同じ硬度目盛を入れることでポケットサイズを実現。

※1目盛り2mm相当

## 仕様

硬度指数目盛	0~40mm
1目盛	2mm
パネ強度	8kg (対40mm)
コーンサイズ	φ9×20mm
サイズ・重量	φ17×L105mm・76g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
211781	土壤硬度計/ポケット型	No.22110	¥69,000 (¥75,900)	M

## 1 測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鏡・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー  
マーカースプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

1 測量

ブリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量紙・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機

2 工事記録

ドローン  
レーザー墨出器  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

3 測定・計測

3TAL  
巻尺・コンペックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー  
5 工事・作業  
トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

土壌酸度測定器

竹村電機  
製作所


Soil Acid Meter

土壌に差し込むと、相極電位差により酸度を簡単に測定



仕様	
DM-1	採取測定可能 測定範囲：pH3~7
DM-3	採取測定不可 測定範囲：pH3.5~7
DM-5	採取測定不可 測定範囲：pH3.5~7、 湿度：0~100%
サイズ	φ50mm×160mm
重量	155g

付属品  
■専用ケース



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
082547	室内・現場用	DM-1	¥9,000 (¥9,900)	M
210962	現場用	DM-3	¥9,000 (¥9,900)	M
082549	現場用	DM-5	¥9,800 (¥10,780)	M

XJ57

水分チェッカー

佐藤計量器

Soil Moisture Meter

土壌等の柔らかい試料の内部測定



特長  
■標準レンジの他に7つのユーザーズレンジ機能、平均値も表示可能。  
■バッテリー表示機能付。

仕様	
測定方式	電気抵抗式
測定範囲	水分：12.1~58.0% 温度：5~40℃
材質	ABS樹脂
電源	単3マンガン電池2本
コード長	約0.6m
センサ長/径	25mm/2mm先丸
サイズ	70×155×25mm
重量	約166g(電池含む)

付属品  
■電池 ■ストラップ ■取扱説明書

\*指示計とセンサは一体型のため、センサの交換はできません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224633	水分チェッカー	SK-960A TYPE4	¥50,200 (¥55,220)	X

HMW4

土壌水分計

大起理化学工業

Soil Moisture Meter

土壌の体積含水率を簡単に測定



特長  
■土壌にセンサを差し込むだけで、体積含水率を数秒で測定。  
■センサは防水仕様で土に埋設が可能。  
■表示は有機・無機・電圧の3測定モードを切替えて使用でき内部メモリーに最大252点保存可能。(単一モードで最大84点)

仕様	
測定範囲	0~55% (体積含水率)
精度	±2~5% (0~55%・0~40℃・土壌による)
ケーブル長	2m
電源	9V乾電池
サイズ	本体：約W90×D150×H25mm センサ：φ39.8×L170.5mm
重量	本体：約350g センサ：138g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225637	土壌水分計	DIK-311F	¥249,500 (¥274,450)	X

ワシントン型エアメーター

関西機器

Air Meter Washington Type

注水コックにボールバルブ採用し、使いやすさを向上

オプション



特長

- 蓋のリップを無くし、清掃時にコンクリート汚れを落としやすい。
- 圧力計は簡易防水型ベローズ方式を採用で、針の動きがスムーズに。
- JIS A 1119, JIS A 1128準拠。

仕様	
容量	約7L
測定範囲	0~10% (注水式・無注水式)
サイズ	320×320×513mm
重量	約6,600g

セット内容

- KC-173  
■突棒(φ16×550mm) ■メスシリンダー(100mL) ■平定規(25×300mm)  
■スポイト(1号45mL) ■キャリブレーションパイプ ■木ハンマー(φ48mm)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216592	エアメーター	KC-173	¥192,000 (¥211,200)	別
211769	レベラー	KC-174	¥18,000 (¥19,800)	別
223274	突棒	KC-83	¥1,800 (¥1,980)	別
223275	メスシリンダー	KC-175	¥3,200 (¥3,520)	別
223276	平定規	KC-210-A	¥1,800 (¥1,980)	別
223277	スポイト	KS-14	¥5,000 (¥5,500)	別
223278	キャリブレーションパイプ	KC-173e	¥10,000 (¥11,000)	別
223279	木ハンマー	KS-113b	¥2,500 (¥2,750)	別

ワシントン型エアメーター

三洋試験機

Washington Type 7L Air Meter

直読可能な生コンクリートの空気量測定器



特長

- ベローズ型。
- 注水・無注水兼用。
- 手動加圧ポンプ内蔵。
- JIS A 1128準拠。

仕様

容量	約7L
目盛精度	0.1%


セット内容

- LC-615B  
■突棒(φ16×520mm) ■ストレートエッジ(30×25×t5mm) ■スポイト(60mL)  
■キャリブレーションパイプ(U字ドレインパイプ・下部ドレインパイプ)  
■メスシリンダー(100mL)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223484	ワシントン型エアメーター	LC-615B	¥141,000 (¥155,100)	別
224108	突棒	ツキボウ	¥2,000 (¥2,200)	別
224109	ストレートエッジ	ストレートエッジ	¥2,000 (¥2,200)	別
224110	スポイト	スポイト	¥3,200 (¥3,520)	別
224111	キャリブレーションパイプ	キャリブレーションパイプ	OPEN	別
224112	メスシリンダー	メスシリンダー	OPEN	別

関連製品

単位水量測定はかり



P.271

生コン水分計



P.248

M マイボックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイボックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

myzox

283

## 軽量スランプ試験器

関西機器


Slump Testing Instrument

### アルミ製だから鉄製より断然軽い



#### Check-1

- 超軽量化！(鉄製 重量比約1/3)  
※メーカー比




#### 特長

- 実用新案登録 第3233275号
- JIS A 1101準拠。  
(コンクリートのスランプ試験方法)
- スランプコーンの重さは約3.1kg  
従来の鉄製のものに比べると約6kgの軽量化を実現。
- 付属の突棒の先端は片側アルミ製、反対側の先端が鉄製のため、用途により使い分け可能。

#### セット内容

KC-394

- アルミ製スランプコーン  
(上内径100mm×下内径200mm×高さ300mm×厚さ5mm以上)
- 先端アルミ突棒(φ16mm×550mm)
- アルミ製台板(600角×3mm)
- 丸型ハンドスコップ
- ロング定規検尺(定規の寸法 長さ350mm)



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224647	本体一式(JIS A 1101)	KC-394	¥97,000 (¥106,700)	別
224648	スランプコーン(アルミ製)	KC-394-1	¥52,000 (¥57,200)	別
224649	先端アルミ突棒	KC-394-2	¥4,000 (¥4,400)	別
224650	アルミ製台板	KC-394-3	¥18,000 (¥19,800)	別
224651	丸型ハンドスコップ	KC-394-4	¥1,960 (¥2,156)	別
224652	ロング定規検尺	KC-394-5	¥23,000 (¥25,300)	別


P8L3

## コンクリートコンシステンシー スランプ試験器

関西機器

Concrete Consistency Testing Instrument

### 標準供試体の低下量により施工軟度を測定



#### 特長

- JIS A 1101準拠。

#### セット内容

KC-126


- スランプコーン(上端内径100×下端内径200×高さ300mm 厚さ5mm 鋳鉄製)
- 突棒(φ16×L550mm 丸鋼先端半球)
- 台板(600×600×3.2mm 取手1箇所付)
- ハンドスコップ丸型
- 検尺(目切り棒 鉄製メッキ付/スタンド/定規)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
211016	本体一式(JIS A 1101)	KC-126	¥46,000 (¥50,600)	別
223269	スランプコーン	KC-126-1	¥24,000 (¥26,400)	別
223270	突棒	KC-126-2	¥1,800 (¥1,980)	別
223271	台板	KC-126-3	¥6,800 (¥7,480)	別
223272	丸型ハンドスコップ	KC-126-4	¥1,960 (¥2,156)	別
223273	検尺	KC-126-5	¥14,000 (¥15,400)	別

## スランプ試験器 オプション類

関西機器

Accessories for Slump Test

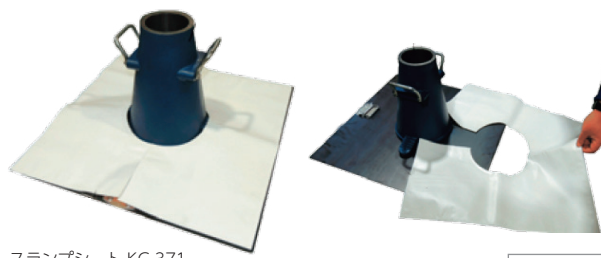

スランプシート KC-371  
実用新案登録 3214608号

#### 特長

- コンクリートのスランプ試験を迅速に行うための補助具として使用。手間いらずで作業時間短縮。水洗いで繰り返し使用可能。柔軟な素材で持ち運びが容易。



MOVIE



スランプハット KC-126L

#### 特長

- 高流動コンクリートのスランプ測定時に使用し、スランプ板の試料付着の汚れを軽減。



アルミ製コーン用ロート KC-128

#### 特長

- 試験時、コーンに流動性のある生コンクリートを投入するため、ロートに沿って容易に入れることが可能。



スタッフ付検尺 KC-317  
JIS A 1101準拠

#### 特長


- スランプ用の検尺に写真撮影用のスタッフを取り付けて、標準用検尺と写真撮影用の検尺の両方に使用可能。



写真撮影用台付スタッフ  
KC-318

#### 特長

- スランプ検尺に装着し、スランプ検尺が写真撮影用検尺として活用。



※現品はステンレス色になります。  
水平調整台 KC-126xa-s

#### 特長

- スランプ試験等を行う際、地面の水平を容易に取ることが可能。3点にアジャスター機能が備わっているため、調整しながら心配な水平レベルの確認が可能。



フロー測定スケール KC-368

#### 特長

- メジャーと測定用補助器具が一体化しており、スランプフローの測定と写真撮影が容易。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223219	スランプシート	KC-371	¥11,000 (¥12,100)	別
224653	スランプハット	KC-126L	¥9,600 (¥10,560)	別
211767	アルミ製コーン用ロート	KC-128	¥5,000 (¥5,500)	別
214011	スタッフ付検尺	KC-317	¥24,000 (¥26,400)	別
210860	写真撮影用台付スタッフ	KC-318	¥5,400 (¥5,940)	別
225509	水平調整台	KC-126xa-s	¥110,000 (¥121,000)	別
224655	フロー測定スケール	KC-368	¥30,000 (¥33,000)	別

## 土質試験機 検査・試験

### 1 測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鏡・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

### 2 工事記録

ロッド  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

### 3 測定・計測

巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器

### 4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

### 5 工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具

### 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品



1 測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量紙・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品

6HLG

測量計算・製図  
測量機  
ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロット  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計

照度計・電気計器  
探知機

はかり  
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー  
5 工事・作業  
トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

プレパクトフローコーン(Pポート)

関西機器

Concrete Infundibulum

プレパクトコンクリート、又は粘着性の少ないペーストの流動性測定に使用



Check-1

■持ち運びに便利な組立式

三脚の一部分をネジで簡単に取付&取り外し可能に。また試験中ストップウォッチを取付可能。試験前後はコンパクトにまとめ、工具ケース等に収納可能です。



特長

- JSCF-F521-1999準拠。

仕様

漏斗	上端内径178×下端内径13×漏斗部高さ192mm 流出管 内径13×長さ38mm アルミ製
試料受け	ポリビーカー 2,000mL
ポイントゲージ	漏斗容量 1.725mL測定用

セット内容

- 軽合金製コーン
- ポリビーカー (2,000mL)
- ポイントゲージ (1.725mL測定用)
- 三脚 (漏斗を支える架台)
- ケース (KC-255-Bのみ)

プレパクトフローコーン

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210996	プレパクトフローコーン	KC-255-A	¥58,000 (¥63,800)	別

プレパクトフローコーン/組立式

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223729	プレパクトフローコーン/組立式	KC-255-B	¥72,000 (¥79,200)	別
225007	架台のみ	KC-255-Ba	¥19,400 (¥21,340)	別
225008	ケースのみ	KC-255-Bb	¥6,400 (¥7,040)	別

関連製品

防水温度計  
P.211

防滴ストップウォッチ  
P.276



5HSK

フローテーブル

関西機器

Slump Flow Table

モルタルフロー値を決定する装置



MOVIE

特長

- カム軸の回転により円盤の上下動作にてフロー値をもとめる。
- JIS A 1142、JIS R 5201準拠。

仕様

動力	手動	
全高	約340mm	
重量	約32kg	
テーブル	直径	φ300mm
	落差	10mm
	重量	約8.6kg
コーン	サイズ	上部内径φ70mm×下部内径φ100mm×60mm
	重量	約1.4kg
突き棒	サイズ	φ20×約200mm
	重量	約500g

付属品

- フローコーン
- 突き棒

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223220	フローテーブル	KC-24	¥138,000 (¥151,800)	別

Jポート

関西機器

Concrete Funnel

無収縮モルタル品質管理試験に



特長

- NEXCO試験法312準拠。

仕様

高さ	公団型/395mm
上端内径	φ70mm
下端内径	φ14mm

セット内容

- 本体
- 三脚架台
- 格納箱
- ポリビーカー (2,000mL)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210991	Jポート/公団型	KC-57	¥120,000 (¥132,000)	別

J14漏斗(土木学会)

関西機器

Concrete Funnel

充てんモルタルの流動性試験に



特長

- 土木学会規格品。
- JSCF-F541-2013準拠。

仕様

高さ	392mm
上端内径	φ70mm
下端内径	φ14mm

セット内容

- 本体
- 三脚架台
- 格納箱

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223221	J14漏斗(土木学会)	KC-261	OPEN	別


RM7B

シリンダー法試験器

関西機器

Consistency Testing Instrument

シリンダーを用いて行うエアミルク及びエアモルタルのコンシステンシー試験に使用

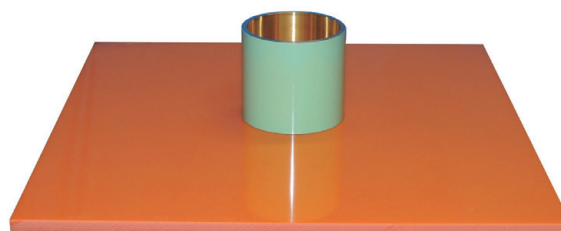

仕様

シリンダー	サイズ	φ80×H80mm
	材質	黄銅製
ベース板	サイズ	400×400×10mm
	材質	紙ベーク製

特長

- NEXCO試験法 313準拠。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
211766	シリンダー法試験器	KC-62A	¥36,000 (¥39,600)	別

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

## 生コン塩分濃度計

Salinity Meter

## 記録の残るカードプリンター内蔵



## 仕様

測定範囲	0.001~1.5% (水溶液中のNaCl換算)
表示	0~1999 (3・1/2桁) LCDデジタル表示 総量換算 (kg/m <sup>3</sup> )・細骨材換算 (%)・ 水溶液換算 (%) を NaCl及びCl換算にて表示
測定精度	±5%±1digit (但し0.03~1%の範囲にて)
応答速度	30秒~1分
使用環境	0~40℃ (本体・溶液温度とも)
電源	AC・DC二電源方式 AC100V、単4ニッケル水素電池 充電時間 12時間
連続使用	約15時間
サイズ	W230×D150×H70mm
重量	本体2.0kg 電極約100g

## 特長

- 世界初のポルトラムメトリックセンサー (電極電流測定法) 採用で、塩分含有量を迅速に測定、総量及び細骨材換算で測定結果をデジタル表示。
  - 同時にカードプリンターで記録可能。
  - JQA検定付。
- この製品は引合登録品です。  
メーカーに引合報告書(ユーザー情報)を提出後の  
お見積りとなります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223757	生コン塩分濃度計	ソルターC-6	¥330,000 (¥363,000)	元

8HRF

## フレッシュコンクリート単位水量測定器

Fresh Concrete Unit Water Quantity Measuring Instrument

## Wi-Fiを用いたデータ転送が可能



## Check-1

- 配合表により必要事項を入力し5回程度フレッシュコンクリートの入ったバケツに入れて計測。

## 特長

- 加熱乾燥炉と同等の精度。
- フレッシュコンクリートの種類 (スランプ2.5cm以上) に関係なく簡単に測定。
- ※Android端末が必要です。

## 仕様

測定範囲	40~80mm (配合による)
測定精度	1~3kg/m <sup>3</sup> (スランプ値2.5cm以上)
導電率測定範囲	0~50ds/m
プローブ	0~50℃
使用環境	本体 -20~70℃
電源	DC4.8V, 2000mA

## 付属品

- プラスチックシャベル
- 電源ケーブル
- コンセント変換器
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224956	フレッシュコンクリート単位水量測定器	PICO-BT	¥1,320,000 (¥1,452,000)	別

5VUL

## 生コン水分計

Fresh Concrete Moisture Meter

## 生コンの水分と単位水量の測定



## 特長

- ウェットスクリーニング設定/単位水量推定/水セメント比推定機能付。
- 個人差の少ない均一な試料を迅速に生成する生コンふるい器 (TZ-610) 使用を推奨。

## 仕様

測定範囲	モルタル	20~40% (体積水分率)
	生コン	120~240kg/m <sup>3</sup> (単位水量)

## セット内容

- 試料ケース3個
- 試料ケース蓋3個
- ACアダプタ
- 突き棒
- 1.5V (単2アルカリ乾電池) 6本
- 擦り切りヘラ
- 交換用接点パネ2個
- 六角レンチ
- 取扱説明書
- 取扱説明DVD
- チャリングケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216579	生コン水分計	HI-300	¥518,000 (¥569,800)	元
216581	生コンふるい器	TZ-610	¥428,000 (¥470,800)	元

## 塩分測定計 カンタブ

Salinity Measurement

## コンクリート中の塩化物含有量を測定



KC-292A

KC-292B

## 仕様

	KC-292A	KC-292B
測定範囲	0.003~0.05%	0.05~0.5%
梱包	3本×12袋/箱	

付属品 ■換算表

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
211764	塩分測定計/低濃度品	KC-292A	OPEN	M
211765	塩分測定計/標準品	KC-292B	OPEN	別

ER8K

## フェノールフタレイン溶液

Phenolphthalein

## コンクリートのpH検査薬



## Check-1

- 試験方法に合わせて商品を選定  
コンクリート溶液に使用:1% (滴定用)  
コンクリート壁に使用:0.04% (吹き付け用)  
【使用器具】滴定用:スポイト/吹き付け用:霧吹き  
※使用器具はお客様にてご用意ください。

## 特長

- JIS A 1145準拠。

## 仕様

容量	500mL
----	-------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223372	滴定用/1%	KC-235i	¥6,800 (¥7,480)	別
223373	吹き付け用/0.04%	KC-235m	¥6,800 (¥7,480)	別

7PTP

## 加圧ブリーディング試験機

Pressurized Bleeding Tester

関西機器

## フレッシュコンクリートの加圧ブリーディング試験法



## 特長

- コンクリートを加圧し脱水量の測定結果から経過時間の関係より脱水量曲線を求めることが可能。
- JSCF-F502-2010準拠。

## 仕様

容器	内径125mm×深さ200mm 金属製
加圧ピストン	外径124.5mm×高さ100mm Oリング付
金網保護板	外径119mm 50メッシュ
メスシリンダー	100mL
粗骨材寸法	40mm以下

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225006	加圧ブリーディング試験機	KC-253-A	¥580,000 (¥638,000)	別

## 1 測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量紙・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機

はかり

タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー  
マーカースプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

● 受注生産品

## 中性化診断液 アルカテック

タセト

Concrete Alkali-Sensing Solution


## コンクリートの中性化診断液

NETIS  
KT-200051-A

## 特長

- 1%フェノールフタレイン溶液でJIS A1152の4(試薬)に合致。
- N<sub>2</sub>ガス(不燃性ガス)で密封されているため、診断液劣化の心配がない設計。

## Check-1



- 測定面にそのままスプレーするだけ中性化がどこまで達しているか色で確認することが可能。

## 仕様

容量	300mL
塗布面積	4㎡/本(目安)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225498	アルカテック	AC-1	OPEN	×

85TS

## アスファルト現場透水試験機 道路協会型

東京篠原

Water Penetration Testing Meter

## 舗装調査・試験法便覧S025現場透水量試験&lt;(公社)日本道路協会&gt;の規格に準拠



## 特長

- 排水性舗装、透水性舗装等雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造の舗装に対して適応。
- 試験器本体下部から試験がスタートする500ccの回線までが600mm。

## セット内容

- 試験器本体
- アクリルシリンダー(100cc、500cc 回線2本付)
- 分銅

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217764	アスファルト現場透水試験機	SS-A-158A-D	OPEN	別


K7EJ

## アスファルト透水試験用 餅ゴム製防水マット

藤倉  
コンポジット

Sheet for Water Penetration Test

## アスファルト現場透水試験の際の底板部分からの水漏れ防止用マット



## 特長

- 非常に軟らかく、路面への追従性が高いため水漏れしない。
- 優れた耐久性・丸洗い可能。
- EPDM採用により価格低減。

## 仕様

サイズ	250×250×5(厚)mm
材質	EPDM

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221774	餅ゴム製防水マット	A-MAT	¥22,000 (¥24,200)	別

## 電気定温乾燥機 省スペース型

東京篠原

Programmable Mechanical Convection Oven

## 瀝青材料と骨材及び器具類の保温、加熱に



## 特長

- 省スペース型。
- 電源はAC100Vで一般家庭用コンセントに差し込むだけで使用可能。
- 温度調節器をセットするだけの簡単操作。

## 仕様

内寸	W450×D400×H400mm
外寸	W560×D570×H670mm
電源	AC100V、1.4kw
温度範囲	80~200℃
温度調節器	ロパートショウ式
棚段	4段

## 付属品

- 棚板2枚
- 温度計(0~200℃)1本
- 電源コード2m(差込みプラグ付)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218167	電気定温乾燥機	SS-A-136	OPEN	別


R8FV

## 平坦性定規 アルミ合金製

関西機器

Profilometer

## 路面と定規のあき具合を三角定規で測定

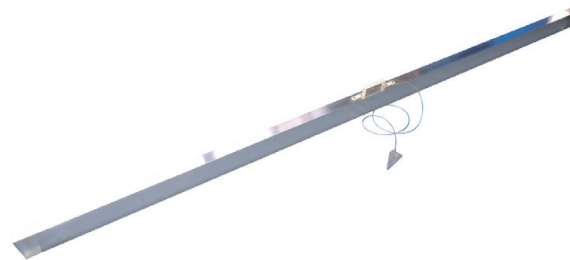

## 特長

- NEXCO試験法 223: 舗装路面の平坦性測定方法

## 仕様

全長	3m
重量	約20kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223227	平坦性定規/全長3m	KA-76	¥86,000 (¥94,600)	別

XY3V

## 路面凹凸測定器

東京篠原

Road Asperity Measuring Machine

## 路面の凹凸を正確迅速に測定記録するための走行測定装置



## 特長

- 道路の塗装工事後の表面チェックに。

## 付属品

- 記録紙1巻

## 発行可能書類

- 社内検査表(有償)

## 仕様

測定範囲	走行測定1,000m	フレーム構成	アルミ50×100mm角 パイプ 8車輪式折たたみ式
記録倍率	凸凹1:1、距離1:100	格納箱	記録紙・本体一式
車輪間隔	3m		
記録紙	巾70mm×長さ10m		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
082521	路面凹凸測定器	SS-A-164	OPEN	別
212091	記録紙7cm/10巻入	SS-70	OPEN	別

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

検査・試験  
土質試験機

## 1 測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚測量紙・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機ドローン  
レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロット  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機はかり  
タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー  
5 工事・作業  
トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

## 試験用フルイ

Screen Set

## 各種サイズ、バラで注文可能



## 特長

■ 瀝青混合物の試料準備、スリヘリ試験による骨材のふるい分けなどに使用可能。

## 仕様

サイズ φ200×H60mm

## セット内容

コンクリート骨材試験用セット：13.2mmと90.0mmを除いた18種+受皿+蓋  
アスファルト骨材試験用セット：106.00mmを除いた19種+受皿+蓋

## 細骨材用

サイズ	75μm	150μm	300μm	600μm	1.18mm	1.70mm	2.36mm	4.75mm	9.5mm
追加番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09

## 粗骨材用

サイズ(mm)	13.2	16.0	19.0	26.5	31.5	37.5	53.0	63.0	75.0	90.0	106.0
追加番号	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

※9.5mm以上のサイズは受注生産品です。

※221771の後に追加番号を追加して発注してください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221771	各サイズ/バラ	SC-00	OPEN	別
221772	受皿+蓋	Futa	OPEN	別
221770	コンクリート骨材試験用セット	18+1set	OPEN	別
221773	アスファルト骨材試験用セット	19+1set	OPEN	別

8KJJ

## New 木枠フルイ 角型

Square Wooden Frame Sieve

## 一度に沢山ふるいたい時に便利



## 特長

■ JIS Z 8801-1準拠。

## 仕様

材質	木材(ラワン材)	
	内寸	400×600×網上70mm
サイズ	外寸	640×1000mm

## 細骨材用

サイズ	75μm	150μm	300μm	600μm	1.18mm	1.70mm	2.36mm	4.75mm	9.5mm
追加番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09

## 粗骨材用

サイズ(mm)	13.2	16.0	19.0	26.5	31.5	37.5	53.0	63.0	75.0	90.0	106.0
追加番号	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

※225830の後に追加番号を追加して発注してください。

※上記以外のサイズもごさいます。詳しくはお問合せください。

## 発行可能書類

■ メーカー検査書類3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225830	木枠フルイ	K1710	OPEN	別

## 骨材マス

関西機器

Aggregate Tub

## 内面未加工品



## 特長

- A: 10mm以下の粗骨材および細骨材用。
- B: 10~40mmの粗骨材用。
- C: 40~80mmの粗骨材用。
- JIS A 1104, JSCE-F533-2007準拠。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
211020	2L/φ140×130mm	KC-82A	¥9,500 (¥10,450)	別
211021	10L/φ240×220mm	KC-82B	¥18,000 (¥19,800)	別
211022	30L/φ350×310mm	KC-82C	¥40,000 (¥44,000)	別

6J6L

## 細骨材表面水率試験容器 チャップマンフラスコ

関西機器

Surface Moisture Testing Flask



KC-103  
チャップマン  
フラスコ

KC-104  
チャップマン  
ロート

## 細骨材(構造用軽量細骨材含む)の表面水率の試験器具

## 特長


■ JIS A 1111準拠。

## 仕様

チャップマンフラスコ	目盛	0.5mm
	容量	500mL
チャップマンロート	材質	ガラス
	ロート径	100mm×口径20mm
	材質	乳白色プラスチック

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
211353	チャップマンフラスコ/白目盛	KC-103	¥28,000 (¥30,800)	別
221775	チャップマンフラスコ/赤目盛	KC-103B	¥29,000 (¥31,900)	別
211354	チャップマンロート	KC-104	¥1,800 (¥1,980)	別


## チャップマンフラスコ保護セット

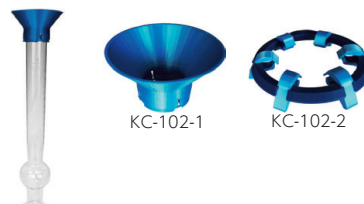

KC-102

※フラスコは含まれません。

## Check-1




## ■ フラスコが割れる危険性を低減

ロートは軟らかい樹脂製で、その外径はフラスコの最も太い箇所より広いので、フラスコが転倒してもロートがクッションとなり、ガラス製のフラスコが割れる危険性を軽減。

※転倒時のイメージです。

## Check-2



## ■ 転倒防止台

底部に、大きく外へ張り出した5本脚を取り付けることで、下部の安定性が増し転倒の危険を軽減。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223224	チャップマンフラスコ保護セット	KC-102	¥10,800 (¥11,880)	別
223225	ロートのみ	KC-102-1	¥4,800 (¥5,280)	別
223226	転倒防止台のみ	KC-102-2	¥6,400 (¥7,040)	別

## 1 測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鉾・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー  
マーカースプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

受注生産品

## 試料調整器具

Sampling Equipment

試料の調整に必要な道具を多種ラインアップ、いずれも使いやすく丈夫




コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
082660	ヘラ/17cm	SS-S-251	¥1,900 (¥2,090)	別
082661	ストレートエッジ/30cm	SS-S-252	OPEN	別
082663	ハンドスコップ角型/メッキ付	SS-S-253B	¥4,300 (¥4,730)	別
082664	ハンドスコップ丸型	SS-S-254A	¥1,400 (¥1,540)	別
082665	ハンドスコップ丸型/メッキ付	SS-S-254B	¥4,300 (¥4,730)	別
082667	採土スプーン/スチール製	SS-S-256	OPEN	別
223228	さじ/鉄製	KC-10-A	¥1,800 (¥1,980)	別
223230	さじ/ステンレス製	KC-10-B	¥6,400 (¥7,040)	別

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219781	万能スコップ丸型	KC-361	¥13,400 (¥14,740)	別
082669	ホーローバット/29.5×41cm	SS-S-258	OPEN	別
082668	ポウル/約φ30cm	SS-S-257	OPEN	別
211770	黄銅棒/鉛筆型	KC-113	¥2,800 (¥3,080)	別
211771	黄銅棒/ホルダー型	KC-114	¥4,000 (¥4,400)	別
210998	三角ストレートエッジ/30cm	KC-208	¥30,000 (¥33,000)	別
212438	ステンレス製バット	SS-664	OPEN	別

## 試験器具

Testing Equipment

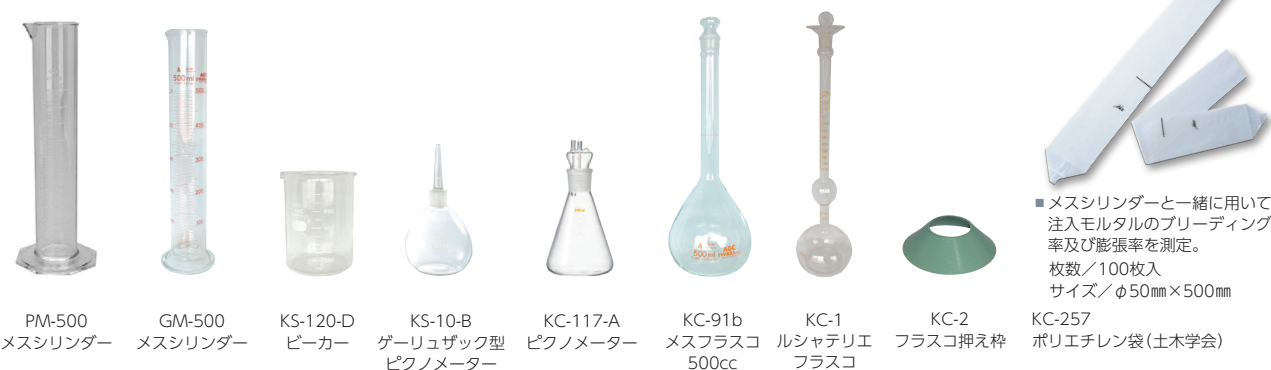

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223231	メスシリンダー/樹脂製 100cc	PM-100	¥1,820 (¥2,002)	別
223232	メスシリンダー/樹脂製 200cc	PM-200	¥2,060 (¥2,266)	別
223233	メスシリンダー/樹脂製 500cc	PM-500	¥3,300 (¥3,630)	別
223234	メスシリンダー/樹脂製 1000cc	PM-1000	¥4,200 (¥4,620)	別
213253	メスシリンダー/ガラス製 100cc	GM-10	¥2,180 (¥2,398)	別
213254	メスシリンダー/ガラス製 200cc	GM-20	¥2,440 (¥2,684)	別
213255	メスシリンダー/ガラス製 50cc	GM-50	¥3,100 (¥3,410)	別
213256	メスシリンダー/ガラス製 100cc	GM-100	¥3,700 (¥4,070)	別
213257	メスシリンダー/ガラス製 200cc	GM-200	¥4,540 (¥4,994)	別
213258	メスシリンダー/ガラス製 500cc	GM-500	¥8,300 (¥9,130)	別
213259	メスシリンダー/ガラス製 1000cc	GM-1000	¥17,600 (¥19,360)	別

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
213260	ビーカー/ガラス製 500cc	KS-120-C	¥1,530 (¥1,683)	別
213261	ビーカー/ガラス製 1000cc	KS-120-D	¥2,940 (¥3,234)	別
213262	ビーカー/ガラス製 2000cc	KS-120-F	¥7,100 (¥7,810)	別
213263	ピクノメーター/50cc	KS-10-A	¥3,800 (¥4,180)	別
213264	ピクノメーター/100cc	KS-10-B	¥4,400 (¥4,840)	別
213265	ピクノメーター/750cc	KC-117-B	¥20,000 (¥22,000)	別
213266	ピクノメーター/500cc	KC-117-A	¥14,000 (¥15,400)	別
213267	メスフラスコ/500cc	KC-91b	¥6,100 (¥6,710)	別
213250	フラスコ/290cc 共栓付	KC-1	¥22,000 (¥24,200)	別
213251	フラスコ押え枠/鉛製	KC-2	¥8,600 (¥9,460)	別
223280	ポリエチレン袋/100枚	KC-257	OPEN	別

■ マイゾックス通常在庫品

■ 別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

検査・試験  
土質試験機

### 1 測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量紙・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

### 2 工事記録

ロット  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

### 3 測定・計測

巻尺・コンパス  
距離計・ノギス  
水準器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器

UVE4

振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器

### 4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

### 5 工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ

### 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品


**RANKING 1** 紙製使い捨て型枠 ソノモールド 昭和丸筒  
Paper Specimen Mold

紙製使い捨てコンクリート供試体型枠



**特長**

- 紙管のため軽量かつ安全。
- JIS A-5308認定品。



φ100mm用キャリア3個収納用 (ソノモールドは別売です)

※北海道、沖縄、離島は別途送料がかかります。  
※メーカーの取り扱い運送便により、発送後、到着までに日数がかかる場合があります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
082611	φ50×H100mm/60個	SONO50	OPEN	元
082610	φ100×H200mm/48個	SONO100	OPEN	元
082612	3個収納用キャリア/3個	SONOCA	OPEN	元

XLG2

**RANKING 3** プラモールド Plastic Specimen Mold

脱型が安全でスムーズ



**特長**

- 叩いても変形しにくい。
- 製品重量が軽く運搬が容易。
- 使用後、焼却処理が可能。
- JIS A 5308 (付属書11軽量型枠)の適合品です。

**仕様**

材質	ポリエチレンと炭酸カルシウムを混ぜたもの
----	----------------------

※北海道、沖縄、離島は別途送料がかかります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
213279	φ50×100mm/60本	PM 5×10	OPEN	元
213280	φ100×200mm/48本	PM 10×20	OPEN	元
213281	φ125×250mm/18本	PM 12.5×25	OPEN	元

BR7E

**スリーアールモールド** ジョ・インスペクション  
Specimen Mold for Soil

3R: リデュース・リユース・リサイクル



**特長**

- 繰り返し使いコスト削減。
- 再生可能な素材。
- 内筒管と外筒で保護する二重構造。
- マイナスドライバー1本で取り出し可能。
- 内部が目視できる、透明に近い素材の使用。
- 登録実用新案第3173325号

**仕様**

サイズ	φ50×100mm
重量	約135g

**セット内容** ■ スリーアールモールド30個

※メーカーHPにて、ご使用方法・購入本数シミュレーションがご覧いただけます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219436	30個セット	KDSK50-100	OPEN	別



PDF

**RANKING 2** サミット缶 住商セメント  
Tin Plate Specimen Mold

軽くて便利な使い捨て生コンテスター



**特長**

- 高品質ブリキ製。
- 便利な記録スペース。
- 冷間圧延鋼板製。

※離島は別途送料がかかります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
213282	φ50×100mm/60本	SC 5×10	OPEN	元
213283	φ100×200mm/48本	SC 10×20	OPEN	元
213284	φ125×250mm/18本	SC 12.5×25	OPEN	元
213285	φ150×300mm/18本	SC 15×30	OPEN	元
221768	専用脱型ベンチ/φ100~150用	万能タイプ	OPEN	別
222146	専用脱型ベンチ/φ50用	φ50用	OPEN	別

GE2U

**RANKING 4** Hit One (ヒットワン) One-Touch Mold

専用ベンチを使わず、ワンタッチで脱型完成

**特長**

- 熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業。
- 特許No.4064374 ■ JIS A 5308適合品。

**仕様**

	Hit One #50	Hit One #100
用途	モルタル材	コンクリート
サイズ	φ50×100mm	φ100×200mm
内容量	本体60個、フタ6個 開口治具1個	本体48個


※北海道、中国、四国、九州、沖縄、離島は別途送料がかかります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
215812	モルタル材用/60個	Hit One#50	¥21,500 (¥23,650)	元
221769	コンクリート用/48個	Hit One#100	¥28,000 (¥30,800)	別
215813	フタ/#50用 60個	Hit One#50フタ	¥4,200 (¥4,620)	別
221777	フタ/#100用 48個	Hit One#100フタ	¥10,000 (¥11,000)	別
215814	開口治具/#50用 10個	Hit One#50ジグ	¥3,000 (¥3,300)	別
221778	開口治具/#100用 1個	Hit One#100ジグ	¥2,000 (¥2,200)	別

GE6T

**供試体改ざん防止ラベル** Core Label Sheet

供試体の品質管理に



QC版100mm



QC版50mm

**特長**

- 転写により「逆文字として」情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。



型枠からは  
はずした  
供試体

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219238	φ100mm用/100枚	QC版φ100	OPEN	M
223734	φ50mm用/100枚(2面/1枚)	QC版φ50	OPEN	M
219239	専用ペン	QCペン	OPEN	M

## コア パックフィルム

東京 篠原

Core Pack Film

## φ10cmコアの包装用に開発されたフィルム



## 特長

- 耐薬品性、耐水性に優れているので、薬品や湿気からコアを保護。

## 仕様

サイズ(1巻)	幅165×厚み0.07mm
長さ	100m



コアの長さよりやや長め(各2cm位)にフィルムをカットしてください。



切り取ったフィルムをコアにかがせ、ドライヤーでフィルムの切り口に熱風を吹き付けます。



誰にでも手軽にでき、しかもきれいな仕上がりがります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
212439	コア パックフィルム	SS-A-181C	OPEN	別

G67E

## コアケース

Core Case

## 提出・整理・保管に



## 特長

- 供試体採取後の提出・整理・保管に。
- ダンボール製。

## 仕様

サイズ	C-1: 約200×200×110mm C-2: 約200×300×110mm C-3: 約200×300×220mm
-----	---


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221228	4個入れ/10枚	C-1	¥9,000 (¥9,900)	別
221229	6個入れ/10枚	C-2	¥11,000 (¥12,100)	別
221230	6個入れ/10枚	C-3	¥15,500 (¥17,050)	別

F3WM


## コアラベル

Core Label Sheet

## 舗装会社向けのコアラベル作成ソフトとラベルシート



ソフト画面



## 仕様

動作環境	Microsoft Excel
プリンタ	インクジェットに対応
サイズ	シート:A4 (4枚綴り25シート入) / 冊(無地)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
212085	ラベル作成ソフト/CD	ラベル作成ソフト	¥2,000 (¥2,200)	別
212086	A4判 1冊	ラベルシート	¥3,500 (¥3,850)	別

## 圧縮強度試験用型枠

関西機器

Compression Mold

## コンクリートの圧縮強度試験用型枠



KC-182A

KC-182C

KC-182D

KC-182I

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
211004	φ50×100mm	KC-182A	¥10,600 (¥11,660)	別
223240	φ75×150mm	KC-182B	¥14,000 (¥15,400)	別
211005	φ100×200mm	KC-182C	¥13,600 (¥14,960)	別
211006	φ125×250mm	KC-182D	¥17,800 (¥19,580)	別
223241	φ150×300mm	KC-182E	¥24,000 (¥26,400)	別
223242	100×100×100mm	KC-182H	¥76,000 (¥83,600)	別
223243	150×150×150mm	KC-182I	¥96,000 (¥105,600)	別


AM5M

## モルタル供試体成形用型枠

関西機器

Mortar Specimen Mold

## モルタル供試体用の三連型枠

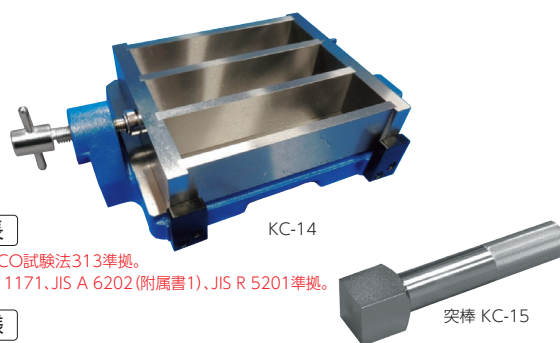

## 特長

- NEXCO試験法313準拠。
- JIS A 1171、JIS A 6202(附属書1)、JIS R 5201準拠。

## 仕様

	KC-14	KC-15
サイズ	40×40×160mm	35×35×170mm
重量	8.7kg	約1kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210988	供試体成形用型枠	KC-14	¥46,000 (¥50,600)	別
210989	モルタル突棒	KC-15	¥9,000 (¥9,900)	別


3GE2

## 曲げ強度試験用型枠

関西機器

Specimen Mold

## コンクリートの曲げ強度試験を行うための供試体型枠

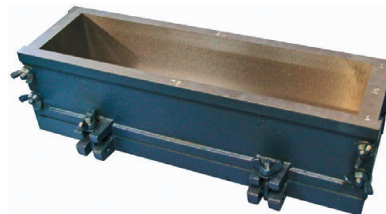

## 特長

- 鋳鉄製の台板、横板、角板などで組み立てられ、水密となるよう精密仕上とし締付も8ヶ所あり。
- 横板のひずみを無くするため、上下2本の補強付。
- JIS A 1132、JIS A 6202(附属書2)準拠。

## 仕様

	KC-183A	KC-183B
サイズ	100×100×400mm	150×150×530mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223238	曲げ強度試験用型枠	KC-183A	¥58,000 (¥63,800)	別
223239	曲げ強度試験用型枠	KC-183B	¥90,000 (¥99,000)	別

検査・試験  
供試体型枠

## 1 測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量紙・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機

ドローン

レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロット  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機

はかり

タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

マイボックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

× マイボックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品


myzox  
291

## アンボンドキャッピング

関西機器

Unbonded Capping

## 圧縮強度試験用供試体のキャッピングに



## 特長

- ゴムパッドと鋼製キャップを用いて、圧縮強度が10～60N/mm程度の圧縮強度試験用供試体のキャッピング方法。
- JIS A 1108 (附属書1) 準拠。

## 仕様

内径	φ100×200mm用：φ102mm φ125×250mm用：φ127mm φ50×100mm用：φ52mm
----	--

## 付属品

- ゴム板1枚(φ50は規格外)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223730	φ100×200mm用	KC-321-A	¥42,000 (¥46,200)	別
223731	φ125×250mm用	KC-321-B	¥46,000 (¥50,600)	別
223732	φ50×100mm用	KC-321-C	¥38,000 (¥41,800)	別
224673	ゴムキャップ/φ100	KC-322-A	¥840 (¥924)	別
224674	ゴムキャップ/φ125	KC-322-B	¥1,960 (¥2,156)	別
224675	ゴムキャップ/φ50	KC-322-C	¥740 (¥814)	別

M87H

## 圧縮供試体用キャッピング装置

関西機器

Equipment Capping a test piece

## コンクリートコア養生中に損傷された供試体などに試験直前でもキャッピングがおこなえる装置



## 特長

- 硫黄と耐火粘土の粉末・フライアッシュ・岩石粉末など(混合割合、質量で3:1~6:1)との混合物で圧縮面の上・下面をキャッピングするもの。
- JIS A 1132 準拠。

## 仕様

対応サイズ	KC-203A: φ50mm×100mm KC-203B: φ100mm×200mm KC-203E: φ50mm×100mm φ100mm×200mm
-------	---


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224301	専用型/φ50mm	KC-203-A	¥38,000 (¥41,800)	別
224676	専用型/φ100mm	KC-203-B	¥55,600 (¥61,160)	別
224677	兼用型/φ50mm φ100mm	KC-203-E	¥82,000 (¥90,200)	別

## SHコンクリート圧縮試験機

Concrete Compression Tester

ワイビーエム

## コンクリート強度の品質管理に

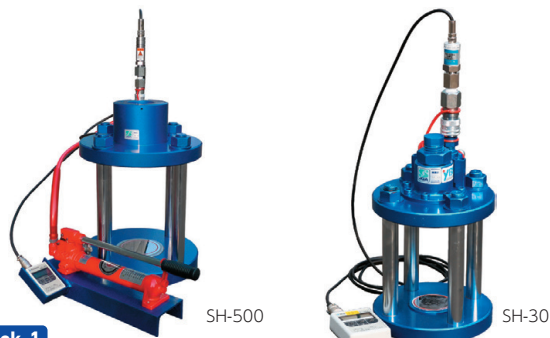

## Check-1

## ■ 供試体の大きさに着目

試験する供試体のサイズに合わせて商品を選定ください。

- ・ φ100mm×200mm: SH-500
- ・ φ50mm×100mm: SH-30

## デジタルポータブルテスター

関西機器

Concrete Compression Tester

## 高性能の圧力センサーを搭載



MOVIE

## 特長

- 従来の圧力計式よりはるかに詳細な最小表示0.1kNで読み取りやすく正確な測定が可能。
- 据置型の圧縮試験機にも使用している高精度の圧力センサーを採用。
- 載荷の最高荷重を表示し続けるピークホールド機能付。

## Check-1


- 簡単計測で現場ですぐ目安の強度を知ることが可能。



1. 蓋を取り外します。



2. 試験用供試体を入れます。



3. ポンプの減圧バルブを閉める。



4. 供試体が割れるまで加圧し試験終了です。

## 仕様

測定	油圧センサー式デジタル表示	最小表示	0.1kN
能力	500kN	使用範囲	100kN~500kN
供試体	100mm×200mm用	表示器電源	単4アルカリ電池 2本
ラムストローク	25mm	電池寿命	約1500時間
表示器	ピークホールド機能付 500.0kN 表示精度 ±0.05% of F.S±1digit (23°C±5°C)	重量	約31kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224678	デジタルポータブルテスター	KC-376-A	¥880,000 (¥968,000)	別

MAT5

検査・試験  
供試体型枠

## 1 測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量紙・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンペックス  
巻尺・ノギス  
水準器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機

はかり

タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品




## クラックスケール


Crack Scale

myzox

### クラック測定の本項アイテム

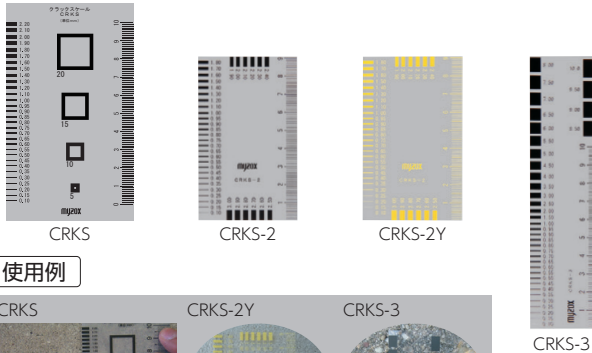

#### 使用例



4GBG

#### 特長

- コンクリート製品、構造物のひび割れ寸法を、簡単・正確に測定可能。
- 携帯に便利な名刺サイズ。(CRKS-2・CRKS-2Y)
- 10mmのクラックまで測定可能。(CRKS-3)

#### 仕様

	CRKS	CRKS-2	CRKS-2Y	CRKS-3
材質	PETフィルム			
サイズ	70×120mm	55×91mm	55×91mm	35×150mm
測定目盛	0.10~2.20	0.10~3.0	0.10~3.0	0.10~10.0
目盛/本体	黒目盛/半透明タイプ	黒目盛/透明タイプ	黄目盛/透明タイプ	黒目盛/透明タイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
082801	70×120mm	CRKS	OPEN	■
219270	55×91mm	CRKS-2	¥600 (¥660)	■
219271	55×91mm/イエロー	CRKS-2Y	¥600 (¥660)	■
219272	35×150mm	CRKS-3	¥800 (¥880)	■

8JM7

## クラックディスク

Disk for measuring a crack

myzox

### お手持ちのノギスで測定できる コスパに優れたクラック測定用ディスク



#### 特長

- 市販のエポキシ接着剤で貼り付けてノギスで測るだけの簡単測定。

#### 仕様

材質	真鍮
大きさ	φ7×1.5mm

※本品は使い捨て品です。 ※P.076セメダイン社製接着剤 RE-535推奨


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220330	クラックディスク/100個	CD-100	¥13,200 (¥14,520)	■

B8TS

## CMゲージ

CM Gauge

ケツト

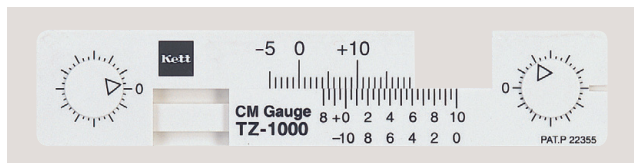

#### 特長

- 建築物の壁面、柱などに生じたひび割れの幅、挙動変化を測定可能。

#### 仕様

測定方式	ノギス方式による変位量の目視
目盛	主尺1mm刻み 副尺0.05mm
計測範囲	-5mm~5.7mm (分解能0.05mmの場合) -5mm~19mm (分解能1mmの場合)
サイズ・重量	W85~120×D20×H7mm・0.008kg

#### 付属品

- 接着剤


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
082809	CMゲージ/5個	TZ-1000	¥10,000 (¥11,000)	■

L8L2

## ヒビミル (アクリル製)

Crack Scale

### 変位の規模を正確に(X,Y方向)測定

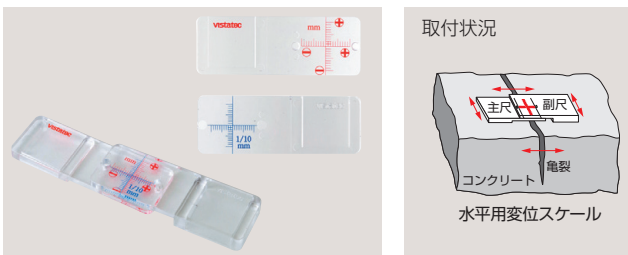

#### 仕様

サイズ	70×25×8mm×2個
サイズ(取付時)	119×25×8mm
計測精度	1/10mm

#### 特長

- 市販のエポキシ接着剤を用いてクラックを跨いで接着。
- 主尺と副尺により1/10mmまで計測可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220374	ヒビミル/水平用	HIBIMIRU	¥1,200 (¥1,320)	■

## クラックテスター

Crack Tester

尾崎製作所

### 基礎及び建物のクラックの幅と深さを測れる



#### 特長

- 深さゲージ・クラックスケール付。

#### 仕様

ゲージ	φ0.25×200mm
-----	-------------

#### セット内容

- クラックスケール(長さ0~9cm、クラック幅0.04~1.4mm)
- ワイヤーホルダー
- ワイヤー(φ0.25mm×10本)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
212823	クラックテスター	CT-3	¥6,000 (¥6,600)	■

■ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

myzox  
293

ひび割れ試験機

Crack Testing Instruments

## かため太郎

オバナヤ  
セメントックス

Latent Hardening Type Spray

### コンクリート構造物をワンプッシュで簡単に補修



#### 特長

- 乾燥面だけでなく湿潤面でも使用可能。
- 素材の空隙に浸透して固化し、脆弱部の表面を強化。
- 専露出鉄筋の錆の進行抑制処置も。
- 逆さまにしても使用できる噴射機構。

#### 仕様

施工可能面積	1.0~2.0㎡程度1本 ※1
噴射可能時間	4分/本 ※2
サイズ	φ62×190mm (エアゾール缶)
内容量	300mL

※1 使用量は下地の状況により異なります。  
※2 本品は1本毎使い切りです。  
※使用期限6ヶ月を過ぎると固まります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220142	かため太郎/6本	KATAMETAROP6	¥22,800 (¥25,080)	元
223302	かため太郎/1本	KATAMETAROP1	¥3,800 (¥4,180)	別


MS7K

## テーパージ

Taper Gauge

新潟精機

### 溝や隙間の寸法測定に

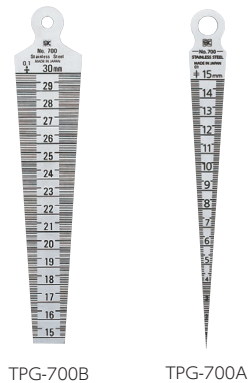

#### 仕様

	TPG-700B	TPG-700A
測定範囲	15~30mm	1~15mm
器差	±0.05mm	
目量	0.1mm	
テーパ角度	7°9'10"	
サイズ	153mm	148.5mm
板厚	1.2mm	
重量	40g	10g
材質	ステンレス焼入鋼(SUS420J2)、硬度HV480	

#### 発行可能書類

- 検査成績書(有償)
- 校正証明書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219623	15~30mm用	TPG-700B	¥2,100 (¥2,310)	M
219624	1~15mm用	TPG-700A	¥1,200 (¥1,320)	M

## クラックアイ


Crack Eye

三協エンジニアリング

### クラック幅を瞬時に測定、デジタル表示



マーキングシート



測定したいクラックにマーキングシートを合わせます。



マーキングシートに合わせてセットし、測定ボタンを押すだけで測定結果を表示。

## ハリージェジBOXクラックモデル


土牛産業

Crack Depth Gauge

### 直読式の簡易ゲージ



※針先注意



#### 特長

- コンクリートのクラックの深さを計ります。針を差し込み、目盛りを読み取り測定。
- ロック機能調整ネジを締めると、一定の長さで固定可能。決められた深さのチェックなどに便利。

#### 仕様

測定範囲	0~50mm
全長	100mm
針部径	0.5mm
本体材質	ABS樹脂
重量	約45g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219237	ハリージェジ	01179	¥1,770 (¥1,947)	M

LK6G

## New クラック針ゲージペン

Crack Needle Pen Gauge

土牛産業

### 胸ポケット収まるペンタイプ携帯式



#### 特長

- 目で確認するのではなく、クラックに針を差し込み、クラック幅を確認
- 補修判断の基準となる寸法ゲージ装着。
- ゲージ針はステンレス。根元はバネ式で折れにくいクッション構造。

#### 仕様

	01132	01224
測定範囲	0.2mm 0.3mm 0.5mm 0.7mm 針装着	0.1mm 0.2mm 0.3mm 0.5mm 針装着
全長	約145mm	
重量	約35g	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
226113	クラック針ゲージペン4	01132	¥3,300 (¥3,630)	×
226114	クラック針ゲージペンS	01224	¥3,300 (¥3,630)	×

TE65

### 6 安全・保安

安全保護具	ウェア・バッグ	車両安全器具	防犯用品	防災用品	熱中症用品
安全保護具	ウェア・バッグ	車両安全器具	防犯用品	防災用品	熱中症用品

#### 特長

- スイッチを押すだけの簡単測定。
- 胸ポケットに入る軽量コンパクト設計。
- 分解能0.05mmの精密測定。
- 日本建築士学会認定品。

#### 仕様

測定範囲	0.05mm~2mm
電源	充電式電池(8.4V)内蔵
サイズ	100×70×25mm
重量	105g

#### 付属品

- 専用充電器(15時間充電型)
- マーキングシート(測定補助具)
- 落下防止ストラップ
- 先端遮光スポンジ等スペア部品一式

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
215445	クラックアイ	CRACK-EYE	¥76,000 (¥83,600)	元

# アスファルト接合補修材

Asphalt Repairing Sheet / Stick

## 舗装のひび割れを簡単に補修



クイックシール



クイックスティック



MOVIE



PDF

### Check-1



3mm以下のクラック

クイックシール  
(補修用)



3~5mmのクラック

クイックスティック



5mm以上のクラック

クイックスティック  
+  
クイックシール(補修用)

※クイックスティック施工後にクイックシールの施工を行ってください。

### 特長

- バーナーで加熱するだけで補修が可能。
- プライマー不要。
- 粘着防止剤を散布することで即座に道路解放が可能。
- クイックシールは、シールコート、コールドジョイント止水材、成形目地材として使用可能。



バーナーでの密着作業  
(画像はクイックスティック使用時)

### 仕様

	クイックシール	クイックスティック
サイズ	1.6mm×6cm×15m	4×3×60cm
入数	5巻	6本
その他	QSL-K: 粘着防止剤付 QSL-U: 粘着防止剤無	1本施工能力 約5m

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222505	クイックシール/クラック補修用	QSL-K	¥48,000 (¥52,800)	×
222506	クイックシール/打継目用	QSL-U	¥47,000 (¥51,700)	×
224509	クイックスティック	QST	¥40,800 (¥44,880)	×

### 関連製品

バーナー P.332



# 手絞りできるワンタッチシリーズ

アサヒペン

Repairing Materials

## パウチ容器で直接手で中身を押し出して使用




### スーパーパテ 200ml

ホワイト W101

#### 特長

- 屋内外の壁面(石膏・漆喰・モルタル・木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。




### カベ用ひび割れ補修材 200ml

グレー W102/ライトグレー W108/ホワイト W109

#### 特長

- 屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩石などのひび割れの補修に。




### タイル・コンクリート用接着剤 200ml

ホワイト W106

#### 特長

- タイル・木部・レンガ・コンクリート・モルタルなどの割れや欠けの接着補修に。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225468	速乾内外部用/ホワイト	W101	¥780 (¥858)	×
225469	壁用コンクリート/グレー	W102	¥780 (¥858)	×
225470	壁用コンクリート/ライトグレー	W108	¥780 (¥858)	×
225471	壁用コンクリート/ホワイト	W109	¥780 (¥858)	×
225472	タイル・木部・コンクリート/ホワイト	W106	¥780 (¥858)	×

VMB8


らく〜だ

# コンクリート気泡抜き取り器具 ピカコン

Concrete Rake


## 手作業で気泡痕を90%減少

### ピカコン I 標準タイプ

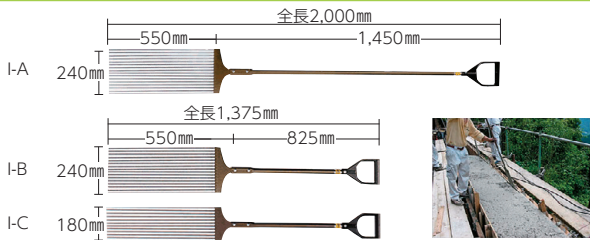


### ピカコン II 天端用

- ピカコン I では困難だった天端の気泡を抜き取る。
- 面木を使用した型枠、小型構造物に威力を発揮。



### ピカコン III 継ぎ足しタイプ




### 特長

- 打設後型枠表面に沿って差し込み、ゆっくりと引き上げることで、コンクリート表面の気泡を容易且つ確実に抜き取る。
- 豆板防止、コールドジョイント防止にも抜群。
- 木製型枠、鋼製型枠すべてに使用可能。

### Check-1

- コンクリート表面の気泡痕を手作業のみで大幅に減少させることが可能



コンクリートの表面にたくさんの気泡ができています。  
コンクリートの表面の気泡痕を90%減少。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222130	ピカコン I / 240×2000	I-A	¥35,000 (¥38,500)	別
222131	ピカコン I / 240×1375	I-B	¥34,000 (¥37,400)	別
222132	ピカコン I / 180×1375	I-C	¥34,000 (¥37,400)	別
222133	ピカコン II / 天端用	II	¥29,000 (¥31,900)	別
222134	ピカコン III / 180×3000	III-A	¥40,000 (¥44,000)	別
222135	ピカコン III / 180×4000	III-B	¥43,000 (¥47,300)	別

M マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

検査・試験  
ひび割れ試験機

### 1 測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量紙・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

### 2 工事記録

- ロッド
- ボール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

### 3 測定・計測

- 巻尺・コンペックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

### 4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

### 5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具

### 事務所備品

- 安全・保安
- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

# ハンディ型杭長測定器 FTG-1

Olson

Foundation Test Gauge

杭頭に与えた衝撃弾性波を用いて杭長さを測定  
コンクリート基礎の出来形確認や損傷探査にも

**特長**

- 杭長さ測定、杭・コンクリート基礎の損傷探査(亀裂深度、空洞の有無、水土壤の貫入、コンクリートの劣化等)



**仕様**


測定方式	衝撃弾性波法
測定範囲	杭直径の20倍の長さまで ※比較的柔らかい土壌に設置された杭の場合、杭直径の30倍の長さまで
精度	5%未満(音速補正をした場合) 10%未満(音速補正をしなかった場合)
表示単位	mまたはft
ハンマー重量	約1.4kg

**セット内容**

- FTG1ケーブル
- 加速度センサー
- 専用ハンマー
- マイクロフォン-BNCケーブル
- マイクロフォンアダプター
- USB-microUSBアダプター
- 専用ソフトウェア
- タブレットPC
- BNCアダプター

**Check-1**

■ インピーダンス(抵抗)が変化する場所の長さを探査

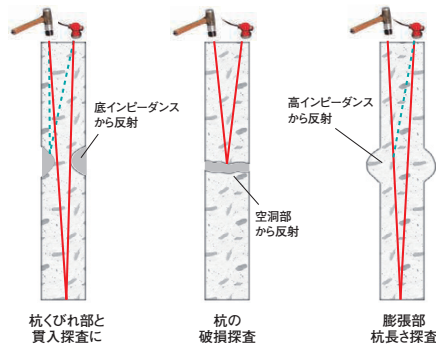

この製品は引合登録品です。メーカーに引合報告書(ユーザー情報)を提出後のお見積りとなります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222136	ハンディ型杭長測定器/タブレット付	FTG-1	¥1,360,000 (¥1,496,000)	✕

V3J8

# コンクリート厚さ計 CTG-2

Concrete Thickness Gauge

Olson

操作習得時間わずか10分  
瞬時にコンクリート厚を測定



**仕様**


測定方式	衝撃弾性波法
探査対象物	コンクリートの厚み
測定厚さ範囲	8cm~1.8m
精度	2%(キャリブレーション実施時) 10%(キャリブレーション未実施時)
周波数分解能	10Hz
本体重量	2.27kg
ケーブル長さ	180cm

**セット内容**

- CTG-2本体
- ソフトウェア
- 接続ケーブル
- 取扱説明書
- タブレット


**Check-1**

■ 最大測定厚は1.8m! ジャンカ・空洞・クラックも探査

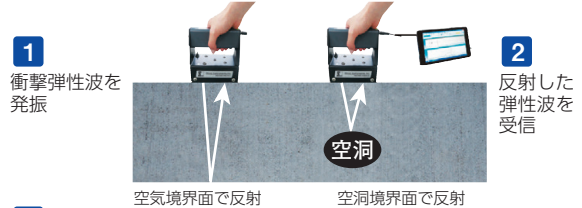

3 タブレットに送られたデータは周波数解析されコンクリート厚さを求めます。

※ジャンカ: コンクリートの粗骨材が密集した部分。通常のコンクリート部分より強度が弱く、耐久性や水密性も低い。



この製品は引合登録品です。メーカーに引合報告書(ユーザー情報)を提出後のお見積りとなります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222137	コンクリート厚さ計	CTG-2	¥1,360,000 (¥1,496,000)	✕

8URV

# テクノテスター RJシリーズ

Adhesive Strength Tester

サンコーテクノ

接着力・付着力の簡易型引張試験器



**特長**

- 日本建築士学会認定。
- 小型・軽量設計。
- バックライト付デジタル表示。
- 単位面積 (mm) あたりの荷重値を簡単にワンタッチ測定。
- バッテリー残量表示機能付。
- トレーサビリティ体系校正証明書付。
- ハンドルを回すタイミングを示す新機能ハンドルタイミング付。
- フィラーアタッチメントの剥離面と測定値が同時撮影できるアタッチャー付。

**オプション**

接着・付着力試験治具  
フィラーアタッチメント



FA-4040 (40×40mm)  
下地塗材他全般



FA-4595 (45×95mm)  
外壁タイル用

**仕様**

	RJ-1	RJ-2	RJ-3
最大荷重	10,000N (約1t)	20,000N (約2t)	30,000N (約3t)
荷重測定範囲	0~10,000N	0~20,000N	0~30,000N
重量	約3.2kg	約4.5kg	約5.2kg
キャリングケースサイズ	335×225×260mm / 420×255×325mm		
荷重精度	非直線性: ±3%F.S ±1 digit		
連続使用時間	約76時間(バックライト使用無)		
電源	単3アルカリ乾電池4本		

※TYカップリング(アンカーアタッチメント)は別途ご用命ください。

発行可能書類 ■ 校正証明書(初回購入時無償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221763	0~10,000N	RJ-1	OPEN	元
221764	0~20,000N	RJ-2	OPEN	元
221765	0~30,000N	RJ-3	OPEN	元
220909	フィラーアタッチメント	FA-4040	OPEN	別
222494	フィラーアタッチメント	FA-4595	OPEN	別

ひび割れ試験機  
検査・試験

1 測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鏡・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ボール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巻尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

ほっとコーナー

- 打診棒の選び方 -

打診棒とはタイルのはく離やコンクリート等の浮きを探し出すために考案された工具です。タイル面やモルタル面を転がすように使用しますと、はく離がある場所で音が変わります。

1. 打診棒の先端の形状で選ぶ

	球体	ニンニク玉・かぼちゃ玉	レンコン玉
調査素材 (推奨)	タイル / コンクリート モルタル	コンクリート / モルタル	
調査箇所 (推奨)	すべて (壁面・天井面・床面)	壁面	天井面・床面
打音量	中	大	

POINT!

打診棒は叩くことを目的として作られておりません。叩いて検査する場合はハンマータイプが最適です。

2. スティックタイプと伸縮タイプの違いは？

伸縮タイプの特長

**軽量** **コンパクト**

伸縮タイプの打診棒は軽便さをより求めた商品で軽量コンパクト設計です。その持ち運びの良さから多くの方に支持されています。しかし、勢いよく伸縮させたり、叩いたりすると、接続部の強度が落ち、破損の危険性があります。

スティックタイプの特長

**耐久力** **音の出が良い**

スティックタイプの打診棒は伸縮しないため、ガタツキや軋みが少なく音の出が良いです。手への振動の伝わりが良く、触感での調査も可能です。一本物のため、強度も伸縮タイプと比べ強いですが、靴に入らないのでとにかく持ち運びに不便です。



スティックタイプは伸縮タイプと比べて機能の面からより玄人向け製品のイメージです。

K56R

T8EX

打診棒シリーズ

土牛産業

Air Hole Checker

プラ玉打診棒

土牛産業

Plastic Air Hole Checker

打診棒



仕様

	ミニ	レギュラー
玉径	φ17mm	φ17mm
収納～最長	130～520mm	170～720mm
重量	70g	80g
シャフト部	8段伸縮ステンレス管・ゴムクリップ	
	ハード1M	ロング1500
玉径	φ17mm	φ19mm
収納～最長	210～1000mm	250～1510mm
重量	110g	170g
シャフト部	7段伸縮ハードステンレス管・ゴムクリップ	9段伸縮ステンレス管・ゴムクリップ

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格 ( ) 内税込	備考
224750	打診棒 / ミニ	01390	¥4,260 (¥4,686)	×
224751	打診棒 / レギュラー	01561	¥4,260 (¥4,686)	×
216545	打診棒 / ハード 1M	01567	¥5,930 (¥6,523)	M
224752	打診棒 / ロング1500	01448	¥7,580 (¥8,338)	×

打診棒 3M



仕様

玉径	φ29mm
収納～最長	1300～3000mm
重量	900g
シャフト部	3段伸縮樹脂コーティングパイプ

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格 ( ) 内税込	備考
214215	打診棒 / 3M	01564	¥8,800 (¥9,680)	M

新築物件調査に最適



特長

- 玉は軽量樹脂製、診断時の音を軽減。
- 摩耗は早い調査時タイル面にキズにつけにくい。

仕様

	ベントタイプ	レギュラー	ロング
収納～最長	約140～600mm	約170～720mm	約220～1,170mm
玉径	φ19mm		
重量	40g	80g	110g
シャフト部	伸縮ステンレス管・ベングリップ付		伸縮ステンレス管・ゴムグリップ

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格 ( ) 内税込	備考
216542	プラ玉打診棒 / ベントタイプ	01079	¥3,990 (¥4,389)	M
216543	プラ玉打診棒 / レギュラー	01081	¥4,260 (¥4,686)	M
216544	プラ玉打診棒 / ロング	01082	¥4,500 (¥4,950)	M

G2GH

コロ玉打診棒

土牛産業

Air Hole Checker

先端の玉を転がす様にして外壁を検査



仕様

	レギュラー	ロング
収納～最長	約190～740mm	約240～1,200mm
玉径	φ17mm	
重量	90g	130g
シャフト部	伸縮ステンレス管・ゴムグリップ	

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格 ( ) 内税込	備考
218356	コロ玉打診棒 / レギュラー	01076	¥4,750 (¥5,225)	M
218357	コロ玉打診棒 / ロング	01077	¥4,990 (¥5,489)	M

M マイボックス通常在庫品  
 × マイボックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納  
 元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能  
 ● 受注生産品

1 測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量紙・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

## カボチャ玉打診棒

土牛産業

Air Hole Checker


### コンクリート・モルタル面に威力を発揮



スティックC-110

Check-1

■ 回転時の音で打音診断  
コンクリート表面近くに  
空洞があると音が変わる。



仕様

	レギュラー	ロング	ハード1M	スティックC-110
収納～最長	約190～740mm	約240～1,200mm	約240～1,030mm	約1,050mm
玉径	φ20mm異形玉		ステンレスφ22mm異形玉	
重量	110g	140g	150g	230g
シャフト部	伸縮ステンレス管・ゴムグリップ		カーボンシャフト・ゴムグリップ	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216540	カボチャ玉打診棒/レギュラー	01127	¥7,580 (¥8,338)	M
216541	カボチャ玉打診棒/ロング	01128	¥8,180 (¥8,998)	M
217078	カボチャ玉打診棒/ハード1M	01068	¥10,580 (¥11,638)	M
217079	カボチャ玉打診棒/スティックC-110	01085	¥8,950 (¥9,845)	X

3ATE

## ニンニク玉打診棒

土牛産業

Air Hole Checker

### コンクリート・モルタル面に威力を発揮



700


ロング1000

ロング1500

ロング2000

Check-1

■ にんにく玉はここが違う  
中心となる部分先端になる事で横すべり・使い方の角度によるすべりが少ない。一番使用する部分が厚くなっており長寿命。



仕様

	700	ロング1000	ロング1500	ロング2000
収納～最長	約190mm～740mm	約230～1,020mm	約270～1,530mm	約320～2,030mm
玉径	φ20mm異形玉			
重量	110g	130g	190g	220g
シャフト部	伸縮ステンレス管・ゴムグリップ			


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219125	ニンニク玉打診棒/700	00950	¥7,580 (¥8,338)	M
219126	ニンニク玉打診棒/ロング1000	00951	¥8,180 (¥8,998)	M
223737	ニンニク玉打診棒/ロング1500	00952	¥10,940 (¥12,034)	X
223738	ニンニク玉打診棒/ロング2000	00953	¥11,650 (¥12,815)	X

## 打診棒スティック

土牛産業

Air Hole Checker

### カーボンシャフトのしなりで疲れにくい

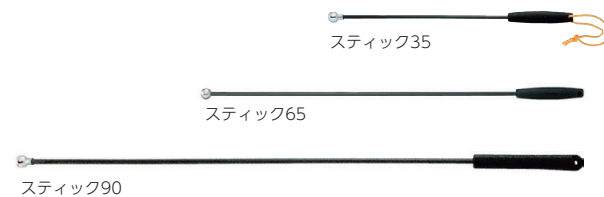

仕様

	スティック35	スティック65	スティック90
全長	430mm	630mm	930mm
玉径	φ19mm		
シャフト部	カーボンシャフト・ゴムグリップ		
重量	100g	110g	200g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224680	打診棒スティック/35	01141	¥3,530 (¥3,883)	X
224681	打診棒スティック/65	01565	¥4,380 (¥4,818)	X
224682	打診棒スティック/90	01444	¥5,740 (¥6,314)	X

48FB

## スプリングネック式打診棒

土牛産業

Air Hole Checker

### タイル目地になじむスプリングネック構造



タイル目地になじみ、  
反発を抑えます。



スティック50

スティック75

仕様

	スティック50	スティック75
全長	525mm	760mm
玉径	φ19mm	
シャフト部	カーボンシャフト・ゴムグリップ	
重量	160g	180g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224683	スプリングネック式打診棒/50	02926	¥5,470 (¥6,017)	X
224684	スプリングネック式打診棒/75	02927	¥6,730 (¥7,403)	X

WVE5

## レンコン玉打診棒

土牛産業

Air Hole Checker


### 前後回転での使用が可能



▲先端部

特長

■ 回転タイプの打診棒でできなかった  
前後回転での使用可能。

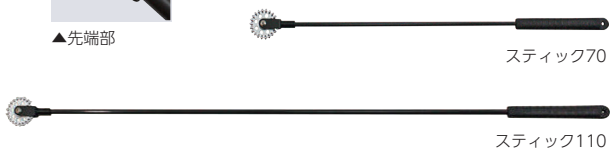

スティック70

スティック110

仕様


	スティック70	スティック110
全長	695mm	1,095mm
玉径	φ60mm	
シャフト部	カーボンシャフト・ゴムグリップ	
重量	280g	340g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224685	レンコン玉打診棒スティック/70	00960	¥12,330 (¥13,563)	X
224686	レンコン玉打診棒スティック/110	00961	¥14,300 (¥15,730)	X

## サック付検査用ハンマー

土牛産業

Inspection Hammer

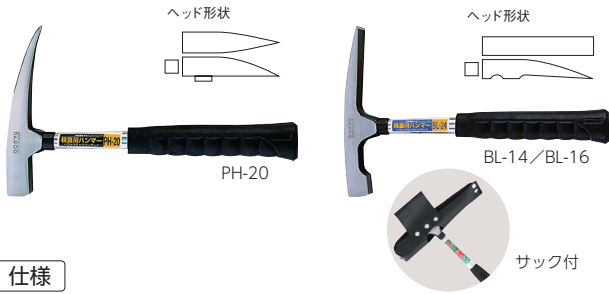

仕様

	PH-20	BL-14	BL-16
全長	315mm	315mm	315mm
頭部全長	190mm	160mm	170mm
口径	22×22mm	19×19mm	20×20mm
重量	約850g	約580g	約750g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217813	硬岩石用/頭部全長190mm	PH-20	¥5,870 (¥6,457)	M
217814	軟岩石用/頭部全長160mm	BL-14	¥4,160 (¥4,576)	M
217815	軟岩石用/頭部全長170mm	BL-16	¥4,400 (¥4,840)	M

J3W4

## テストハンマー

土牛産業

Testing Hammer



打音で点検種類  
いろいろ

特長

- 建築分野で打音診断に活用。
- 木柄より強靱なグラスファイバー柄、落下防止コード対応穴付。(01623・01624)

仕様

	全長・重量
390mm/木柄	390mm・200g
900mm/木柄	900mm・450g
450mm/グラス柄	475mm・250g
600mm/グラス柄	625mm・270g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223760	390mm/木柄・1/4P	00170	¥2,020 (¥2,222)	M
223761	900mm/木柄・1/2P	01644	¥4,080 (¥4,488)	X
214226	450mm/グラス柄・1/4P	01623	¥4,050 (¥4,455)	M
214227	600mm/グラス柄・1/4P	01624	¥4,630 (¥5,093)	M

Y6MT

## 点検ハンマー

オーエッチ工業

Inspection Hammer



落下防止コード付で  
高所でも安全

特長

- 球形部分を適用することにより、外壁タイル・モルタルの浮き打診調査に使用。

仕様

ヘッド長さ	66mm
全長	270mm
重量	215g

平: φ10mm  
丸: φ14mm

※柄がグラスファイバーで作られているため、石やコンクリート等にはお勧めできません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210928	点検ハンマー	TKH-270C	¥8,775 (¥9,652)	M

## タル検ハンマー

土牛産業

Testing Hammer



モルタル検査に

特長

- 球状面で打診棒のような使用が可能。
- 落下防止コード対応穴付。
- 落下防止コード付。(ショートA型/B型)

仕様

	全長・重量
450mm	475mm・230g
600mm	625mm・250g
ショートA型	250mm・200g
ショートB型	330mm・220g


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
214219	450mm	01625	¥3,770 (¥4,147)	M
214225	600mm	01628	¥4,530 (¥4,983)	M
223758	ショートA型	01649	¥5,160 (¥5,676)	X
223759	ショートB型	01650	¥5,160 (¥5,676)	X

V6RU

## チェックハンマー

センシン

Checking Hammer

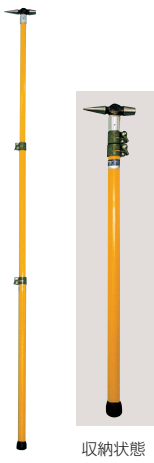

JR新幹線在来線を始め、  
高速道路、一般道路等の  
土木構造物の打音調査に最適

特長

- 絶縁性に優れたグラスファイバー(FRP)製。
- 伸縮式で、携帯に便利。
- ジョイントは、操作性抜群のクイックロック式。

仕様

全長	1.5m
材質(操作棒)	FRP
継管外形サイズ	最小径…φ20mm 最大径…φ26mm
収納	662mm
先端重量	240g
継本数	3本
重量	492g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
213386	チェックハンマー	No.329-P1	¥17,400 (¥19,140)	M


66Y5

## コンクリート点検ハンマー

土牛産業

Inspection Hammer

3点の打撃面で打音検査が可能

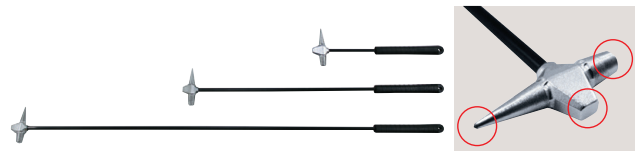

特長

- 落下防止コード対応穴付。
- 打撃音が大きくなり、より点検しやすい1/2ポンドタイプ。

仕様

	1/4ポンド	1/2ポンド
頭の全長92mm	□径13mm	
頭の全長105mm	□径15mm	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221754	1/4ポンド/300mm・235g	02732	¥4,530 (¥4,983)	M
221755	1/4ポンド/600mm・280g	02733	¥5,880 (¥6,468)	X
221756	1/4ポンド/1000mm・345g	02734	¥7,920 (¥8,712)	X
222636	1/2ポンド/300mm・390g	02752	¥5,660 (¥6,226)	X
222637	1/2ポンド/600mm・480g	02753	¥7,020 (¥7,722)	X
222638	1/2ポンド/1000mm・610g	02754	¥9,050 (¥9,955)	X

M マイボックス通常在庫品  
X マイボックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納  
元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能  
● 受注生産品

## コンクリートテストハンマー R-7500

Concrete Test Hammer

電倉精機

### 反発度測定機、デジタル表示、プリンター内蔵型



#### 仕様

衝撃エネルギー	2.207N・m
強度測定範囲	FC=10~70N/㎠
使用温度	0~40℃
電源	単3乾電池4本
サイズ	103×109×355mm
重量	1.8kg

Y44E

## コンクリートテストハンマー N-6500

Concrete Test Hammer

電倉精機

### 反発度測定機、目盛り読み取り式



#### 特長

- 反発度を指針で表示。
- JIS A 1155反発度の測定法に対応。

#### 仕様

衝撃エネルギー	2.207N・m
強度測定範囲	FC=10~70N/㎠
サイズ	55×355mm
重量	1.0kg

#### 付属品

- 携帯ケース
- 砥石
- 取扱説明書

#### 発行可能書類

- 校正証明書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
215442	テストハンマー/指針表示式	N-6500	¥97,500 (¥107,250)	別

#### 特長

- 任意の打撃数(最大99回)における測定結果の反発度、平均値、打撃角度を表示、及びプリントアウト可能。
- エラー処理及び平均値演算機能付。
- 測定データと演算結果をプリントアウト可能。
- JIS A 1155反発度の測定法に対応。

#### オプション



記録紙10巻



砥石(コンクリート表面研磨用)

#### 付属品

- 携帯ケース
- 砥石
- 取扱説明書
- 記録紙5巻
- 乾電池4本

#### 発行可能書類

- 校正証明書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
215538	テストハンマー/プリンター内蔵型	R-7500	¥251,500 (¥276,650)	別
082566	記録紙10巻	R-7500用用紙	¥3,360 (¥3,696)	別
226041	砥石	砥石	¥3,400 (¥3,740)	別



MOVIE

## テストアンビル KH-80

Test Anvil

電倉精機

### コンクリートテストハンマーの精度をチェックする検定器



#### 特長

- 世界標準の公称衝突体質量16kg、反発度Ra=80±2の仕様。
- 安定した熱処理金属硬度を得るため、高級工具合金鋼を使用。
- テストハンマー保持ガイド部とプランジャーガイド部を分離型とし、メンテナンスコストを低減。

#### 仕様

基準反発度	Ra=80±2.0
衝突体質量	16kg
ロックウエル硬度	H+C 56以上
サイズ	φ146×228mm
重量	16kg

#### 発行可能書類

- 校正証明書(有償)

#### 付属品

- スチールケース
- 検査証※
- 保証書
- ※ JIS対応検定書はオプション

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217204	テストアンビル	KH-80	¥104,900 (¥115,390)	別

## ほっとコーナー

### — テストハンマーによる強度推定調査の6つのポイント —

#### Point① 点検された測定装置を用いる

測定を行う前には、テストアンビルで反発度が許容範囲か確認をしましょう。



テストアンビルは、反発度の再現性を重視した大型のものから、携帯性に優れた小型・軽量のものまで様々な種類があります。使用する際は、そのテストアンビルの反発度を確認してください。

#### Point② 測定は垂直にゆっくりと

反発度を測定する際には、一定の衝撃が加わるようにゆっくり操作しなければなりません。操作を確実にするには、必ず両手でリバウンドハンマーを持ってください。



測定面に対して垂直になるように打撃しなければなりません。

#### Point③ 強度測定の方法

材料学会提案の換算式を使用し強度の推定を行うこととしています。他の換算式を用いて強度を推定すると、推定結果が材料学会提案式と大きく異なる可能性があるため、使用してはいけません。

#### Point④ 推定結果の評価方法


国土交通省の調査では、複数回の試験を行うなどして、構造物の良否を判定することとしています。

#### Point⑤ 乾燥した状態で測定する

測定を行う場合は、乾燥したコンクリートを対象にすることが重要です。

#### Point⑥ 材齢28日から91日の間に測定

テストハンマーを用いた反発度の測定結果とコンクリートの圧縮強度の関係は、コンクリートの材齢により変化すると考えられています。

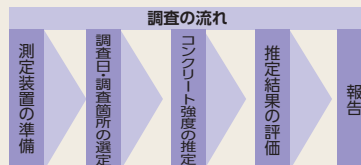

\*引用文献 『テストハンマーによる強度推定調査の6つのポイント』 国土交通省大臣官房技術調査課/独立行政法人土木研究所 技術推進本部構造物マネージメント技術チーム作成

## 1 測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量紙・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品



## コンクリートテストハンマー(指針読取式) NS・NS-2

Indicator Type Concrete Test Hammer



NS

### 特長

- コストパフォーマンスに優れた推奨モデル。

### 仕様

強度測定範囲	10~70N/㎫
全重量	3.0kg

### 付属品

- 砥石 ■取扱説明書
- チョーク

### 発行可能書類

- 校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
212791	指針読取式テストハンマー	NS	¥79,000 (¥86,900)	別
212792	指針読取式/2.2kgアンビル付	NS-2	¥109,000 (¥119,900)	別



NS-2

### 特長

- テストハンマーと一緒に2.2kgアンビルがケース収納されており現場での機差点検が可能。

### 仕様

強度測定範囲	10~70N/㎫
全重量	5.2kg

### 付属品

- 2.2kgアンビル
- 砥石 ■取扱説明書 ■チョーク

### 発行可能書類

- 校正書類一式(有償)

## コンクリートテストハンマー(記録式) NSR・NSR-2

Recordable Concrete Test Hammer



NSR

### 特長

- 市場で最も経済的な自記式高性能モデル。

### 仕様

強度測定範囲	10~70N/㎫
全重量	3.3kg

### 付属品

- 砥石 ■取扱説明書
- チョーク ■記録紙2巻(No.2)

### 発行可能書類

- 校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
212793	記録式テストハンマー	NSR	¥165,000 (¥181,500)	別
212794	記録式/2.2kgアンビル付	NSR-2	¥195,000 (¥214,500)	別



NSR-2

### 特長

- テストハンマーと一緒に2.2kgアンビルがケースに収納されており現場での機差点検が可能。

### 仕様

強度測定範囲	10~70N/㎫
全重量	5.5kg

### 付属品

- 2.2kgアンビル ■砥石 ■取扱説明書
- チョーク ■記録紙2巻(No.2)

### 発行可能書類

- 校正書類一式(有償)

DF66

## コンクリートテストハンマー NS-Ⅲ・NSR-Ⅲ

Concrete Test Hammer



NS-Ⅲ

### 特長

- 超小型・超軽量のアンビルをテストハンマーと一緒に収納できるので、現場での機差点検が可能。
- 実施コンクリート実測値に対応した、低反発度43R表示。

### 仕様

	NS-Ⅲ	NSR-Ⅲ
強度測定範囲	10~70N/㎫	
全重量	4.0kg	4.3kg
表示システム	指針読取式	自記記録式

### 付属品

- NS-Ⅲ
- 1kg(CA-Ⅲアンビル) ■砥石
  - チョーク ■取扱説明書
- NSR-Ⅲ
- 1kg(CA-Ⅲアンビル) ■砥石
  - 取扱説明書 ■チョーク ■記録紙2巻(No.2)

### 発行可能書類

- 校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
214018	指針読取式/1.0kgアンビル付	NS-Ⅲ	¥107,000 (¥117,700)	別
214295	記録式/1.0kgアンビル付	NSR-Ⅲ	¥193,000 (¥212,300)	別

SP48

## ロックハンマー GS-2・GSR-2

Rock Hammer



GS-2

### 仕様

	GS-2	GSR-2
強度測定範囲	5~496N/㎫	
全重量	5.2kg	5.5kg

### 付属品

- GS-2
- 2.2kgアンビル ■砥石 ■取扱説明書
  - チョーク
- GSR-2
- 2.2kgアンビル ■砥石 ■取扱説明書
  - チョーク ■記録紙2巻(No.2)

### 発行可能書類

- 校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
212796	指針読取式ロックハンマー	GS	¥92,000 (¥101,200)	別
212797	指針読取式/2.2kgアンビル付	GS-2	¥124,000 (¥136,400)	別
212798	記録式ロックハンマー	GSR	¥190,000 (¥209,000)	別
212799	記録式/2.2kgアンビル付	GSR-2	¥222,000 (¥244,200)	別
213683	記録式/4.9kgアンビル付	S-GSR	¥252,000 (¥277,200)	別

XL3F

## テストアンビル

Test Anvil

## コンクリートテストハンマー・ロックハンマー基準値検定器



CA (RA)

CA-2 (RA-2)

### 特長

- CA/RA
- 検定用・検査室対応のマスターアンビル。
- LA/RL
- 実測値対応マスターローアンビル。
- CA-2/RA-2
- 軽量のため現場での常時点検に最適。
- CR
- コンクリートハンマーとロックハンマーの検定・検査が、ガイド交換によって可能。機能・性能はCA・RAと同一。

### 仕様

	CA	LA	CA-2	RA	RL	RA-2	CR
対象	コンクリートテストハンマー			ロックハンマー			兼用
基準値	80R	43R	63R	84R	33R	58R	80R/84R
サイズ	φ128×230mm			φ128×230mm			φ128×230mm
重量	12.6kg			2.2kg			12.6kg

### 付属品

- 格納ケース(CA-2/RA-2を除く)

### 発行可能書類

- 校正書類一式(有償)

### コンクリートテストハンマー用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
212801	検定検査用/JIS A 1155 対応	CA	¥78,000 (¥85,800)	別
216391	実測値対応/JIS A 1155 対応	LA	¥88,000 (¥96,800)	別
213680	軽量モデル	CA-2	¥30,000 (¥33,000)	別

### ロックハンマー用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
212804	検定検査用	RA	¥88,000 (¥96,800)	別
216392	実測値対応	RL	¥92,000 (¥101,200)	別
213681	軽量モデル	RA-2	¥32,000 (¥35,200)	別

### コンクリートテストハンマー・ロックハンマー兼用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216393	検定検査用/JIS A 1155 対応	CR	¥105,000 (¥115,500)	別

■ マイゾックス通常在庫品

■ 別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

myzox

301

# コンクリート圧縮強度試験機 シュミットLive

プロセク


Concrete Test Hammer - Schmidt Live-

## NETIS 測定からレポート作成までの時間を大幅削減

GS-200024-VE



Bluetooth®プリンター付



打撃角度  
測定値

測定画面

測定モード

機体識別番号

プリントアウトした結果

ID:	1234
Serial No.:	OS01-000-0000
R	
#1:	40
#2:	35
#3:	40
#4:	35
#5:	35
#6:	37
#7:	42
#8:	40
#9:	39
#10:	40
Average:	38.5

測定結果を数値と棒グラフで表示  
土木学会基準に対応

UX53

### 特長

- 煩わしい平均値及び角度補正は自動処理。
- 含水状態補正機能。
- 異常値削除機能。
- R値のデジタル・アナログ表示。
- JIS A 1155規格品。

### 仕様

衝撃エネルギー	2.207Nm
測定範囲	10~70N/mm
電源	単4充電電池1本
サイズ	61×84×275mm
重量	約1.1kg

### 付属品

- 収納ケース
- 充電アダプター
- USBケーブル
- 専用Bluetooth®プリンター
- 磁石
- 充電電池
- ストラップ

### 発行可能書類

- JQA校正証明書(有償)



単4電池  
デジタル表示  
アナログ表示  
繊維強化ハウジング

この製品は引合登録品です。メーカーに引合報告書(ユーザー情報)を提出後のお見積りとなります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222345	シュミットLive	LIVE	¥520,000 (¥572,000)	別

# シュミットテストハンマー N形

Schmidt Test Hammer

プロセク

UX53

## ポータブルタイプの コンクリート圧縮試験機



N形



テストアンビル  
(TA-FN)

### 仕様

衝撃エネルギー	2.207Nm
強度測定範囲	10~70N/mm
重量	1.0kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217770	テストハンマー	N	¥188,000 (¥206,800)	別
221214	テストアンビル	TA-FN	¥95,000 (¥104,500)	別
221215	アンビル(TA-FN)用ケース	テストアンビルケース	¥30,000 (¥33,000)	別

FFP4

# テストハンマー記録紙

Recording Paper for Concrete Test Hammer



感圧紙 外巻 (No.2)



感圧紙 (NR/KS)

	感圧紙 外巻 (No.2)	感圧紙 (NR/KS)
特長	・汎用性が高い ・ケースの外側から印字の確認可能 ・発色が青色	・印字が濃い
1巻あたりの長さ	8m	8m
入数	5巻	5巻
使用推奨 本体型式	NSR-GSR	NR-KS
標準付属品 (NSR-GSR)	○	—

※テストハンマーNR及びKSは現在販売しておりません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223245	感圧紙 8m 外巻 5巻	No.2	¥10,000 (¥11,000)	M
220588	感圧紙 8m 5巻	NR/KS	¥10,000 (¥11,000)	M

# スイス製テストハンマー N型・K型

Concrete Test Hammer / Rock Hammer

5ESS



N型



K型

### 特長

- 測定回数が、比較的少ない工事現場や、連続測定の必要がない工事現場に最適。

### 仕様

強度測定範囲	10~70N/mm
重量	1.0kg

### 付属品

- 磁石

### 発行可能書類

- 校正書類一式(有償)

### 特長

- 一軸圧縮強度測定と岩種判定を即座に推定可能。

### 仕様

強度測定範囲	5~496N/mm
重量	1.1kg

### 付属品

- 磁石 ※ロック用プランジャーは日本製です。

### 発行可能書類

- 校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
082170	テストハンマー	N	OPEN	別
211790	ロックハンマー	K	OPEN	別

X72W

# コンクリートテストハンマー測定箇所シート

Mesurment Point Sheet for Concrete Test Hammer

myzox

## 3 cm間隔の測定が容易に行える



コンクリートテストハンマー測定箇所シート

### 特長

- 規定通りにコンクリートテストを行うための測定箇所シート。

### 仕様

材質	ポリプロピレン
穴径	φ15mm
入数	5枚
サイズ	297×210×0.8mm
重量	40g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216610	測定箇所シート/5枚	KTS-01	¥4,400 (¥4,840)	M

打診棒・ハンマー  
検査・試験

### 1 測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鏡・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

### 2 工事記録

- ロッド
- ボール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

### 3 測定・計測

- 巻尺・コンペックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機

- はかり
- タイマー・数取器

### 4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

### 5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

### 6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品